



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Communicatiemodule
Compatibiliteit product	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
Concept	Transparent Ready

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	3 Ethernet, stekkertype: RJ45, transmissiesnelheid: 10/100 Mbit/s, transmissiemodus: dubbele afgeschermd twisted pair kabels
Webserver	Geavanceerd
Supportmedium transmissie	Ethernet backplane
Communicatiedienst	Beheer bandbreedte FDR-server SNMP netwerkadministrator Modbus TCP I/O Scanner en Messaging Ethernet/IP I/O Scanner en Messaging RSTP support Poort spiegeling Ingebedde multi-poort schakelaar
Webdiensten	FactoryCast configureerbaar
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Formaat module	Standaard
Stroomverbruik	900 mA bij 3.3 V DC (voor productversie >= 13) 1800 mA bij 3.3 V DC (voor productversie < 13)
Net weight	0,2 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Lokale signalering	Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood) Voor ETH MS (configuratie Ethernet poort status): 1 LED (groen/rood) Voor Eth NS (Ethernet netwerk status): 1 LED (groen/rood)

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,088 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Auf Racks montierte Module

Abmessungen

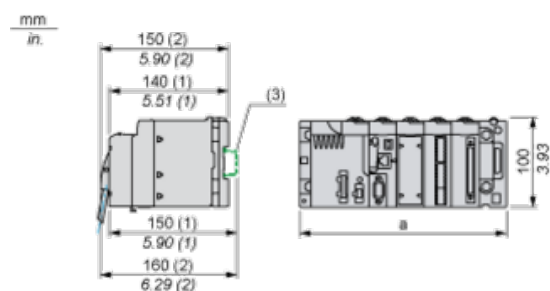

(1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Schaltkäfig, Schraube oder Feder).

(2) Mit FCN-Stecker.

(3) Auf AM1 ED-Schiene: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H-Rack.

Rack-Referenzen	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H	503,2	19,81