



KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A (319 229)

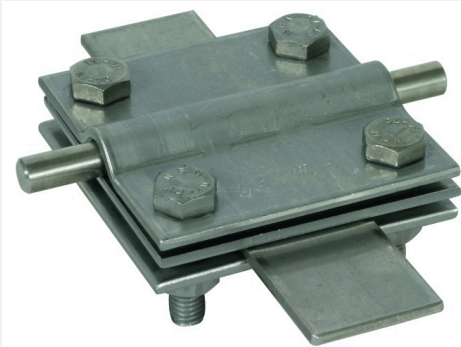

Fotografía no vinculante

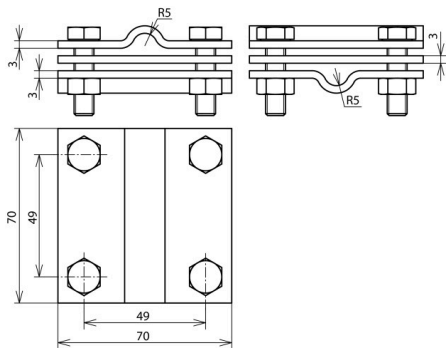

Arrangement:

Tipo art. no.	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A 319 229
Material de la borna	INOX (V4A)
Margen de apriete Rd/Rd	7-10 / 7-10 mm
Margen de apriete Rd/pletina	7-10 / 30-40 mm
Margen de apriete pletina/pletina	30-40 / 30-40 mm
Margen de apriete (flexible/cable)	35-95 mm ²
Tornillo	T M8 x 30 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensiones	70 x 70 x 3 mm
Placa intermedia	sí
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Norma	EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,0 kA
Peso	409 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364108752
UPE	25 unidad(es)

^{*)} Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.