


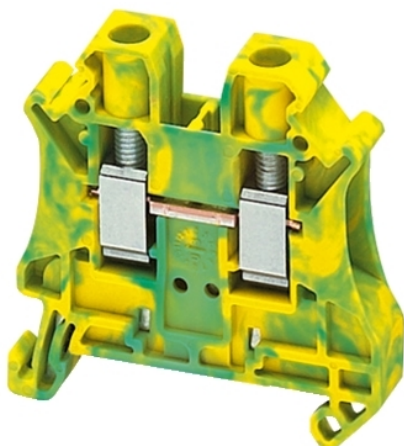

Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Type aansluitblok	Aardgeleiding
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	6 mm ²
Lengte	47,7 mm
Colour	Groen-geel
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	8,2 mm
Height	47,5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	2
Sectie kabel	0,2...10 Mm ² , vast 0,2...10 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,2...6 mm ² , flexibel met
Tightening torque	1,5...1,8 N.m
Wire stripping length	10 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	22,74 g
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Product certifications	ATEX[RETURN]cURus[RETURN]VDE[RETURN]EAC[RETURN]IEC-Ex[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]LR[RETURN]JGL
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	4,8 cm
Package 1 Length	4,7 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,2 cm
Package 2 Width	10,2 cm
Package 2 Length	21,4 cm
Package 2 Weight	1,108 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	450
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,46 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------