

# TRY 2A/M EM

Codice 306895



## Descrizione

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da apparecchi e binari elettrificati RAIL, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituito da:

- Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco
- Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce
- Ottiche simmetriche (S/EW - S/W), asimmetrica destra (A/M R), asimmetrica sinistra (A/M L) e doppia asimmetrica (2A/M)
- Disponibili con driver ON-OFF, dimmerabili DALI, e con gruppo di emergenza autonomia 3 ore
- Apparecchio viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili
- E' possibile realizzare sistemi SMART utilizzando gli appositi KIT wireless disponibili come accessori, da abbinare a RAIL "7 poli DALI" ed ad apparecchio DALI
- La soluzione SMART comprende dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce e sensori di presenza e luminosità che si basano su una piattaforma wireless 868 MhZ. Con essa è possibile realizzare impianti in grado di interagire con l'ambiente circostante
- Sono disponibili come accessori RAIL a 5 poli da usare solo per le versioni ON-OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 7 poli DALI da usare solo per le versioni TRY DALI oppure combinate TRY DALI con TRY ON/OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 7 poli EM da usare solo per le versioni TRY EM oppure combinate TRY EM con TRY ON/OFF
- Sono disponibili come accessori RAIL a 9 POLI DALI/EM da usare per le versioni TRY EM, TRY EM + DALI, oppure versioni combinate tra TRY EM, TRY DALI e TRY EM + DALI
- È disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED)
- I RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm<sup>2</sup>, connettori ad innesto rapido e sezionatori automatici per l'innesto rapido dell'apparecchio
- Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI (25 W - 34 W)
- Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda
- A richiesta è possibile fornire modelli completi di ottica S/M con apertura 30°, ideali per essere impiegati per l'illuminazione di corsie di scaffalature di magazzini, caratterizzati da alti soffitti
- Altre versioni di montaggio e configurazioni di linee continue disponibili su [www.light-performer.com](http://www.light-performer.com)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                         |                             |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                                     | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 12800                                   | Flusso apparecchio [lm]:    | 10374 |
| Potenza apparecchio [W]:    | 71 W                                    | Efficienza luminosa [lm/W]: | 146   |
| CRI:                        | 80                                      | Temperatura colore [K]:     | 4000  |
| Colore / Finitura:          | WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003 / Lucido | Grado di protezione IP:     | IP40  |
| IK-J-xxIP:                  | IK05 0.8J xx3                           | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | 2A/M - Doppia asimmetria media          | Peso netto [kg]:            | 2.6   |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 1434                                    | Larghezza complessiva [mm]: | 66    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 66                                      |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |           |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Plastica     | Test filo incandescente [°C]: | 650 °C    |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |          |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.9      |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 198/276 | Corrente di spunto [A/μs]:        | 32 / 240 |
| C10 1.5 mm²:                      | 17      | C16 2.5 mm²:                      | 28       |
| B10 1.5 mm²:                      | 10      | B16 2.5 mm²:                      | 16       |

Installazione


|                                 |                      |                                 |               |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione Indoor | Tipo di montaggio:              | File continue |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | 5                    | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35            |

Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@82000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

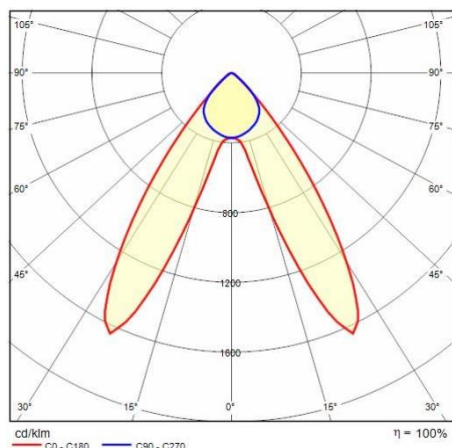

## Accessori obbligatori

### RAIL-A TRY 9P DALI/EM




#### 310934

RAIL-A TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003


### RAIL-M TRY 9P DALI/EM



#### 310935

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 1435 mm (2 staffette inox incluse)


☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



#### 310936

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 2870 mm (4 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



#### 310937

RAIL-M TRY 9P DALI/EM - L 4305 mm (6 staffette inox incluse)

☐ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Accessori opzionali

### TRY



**14-00354**  
Kit sospensione (2 m)



**310550**  
Sospensione per catena



**310551**  
Testate di chiusura per RAIL (nr. 2)  
■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



**310553**  
Coperchio PC RAIL - L 1435 mm  
■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003



**3100243**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (2 pezzi)



**3100244**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox (50 pezzi)



**3100245**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (2 pezzi)



**3100246**  
Staffette per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox + ganci (50 pezzi)

### TRY TRACK SYSTEM

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**310566**

Sistema binario per proiettori

■ WH-RAL9003 / Bianco WH-RAL9003

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)