


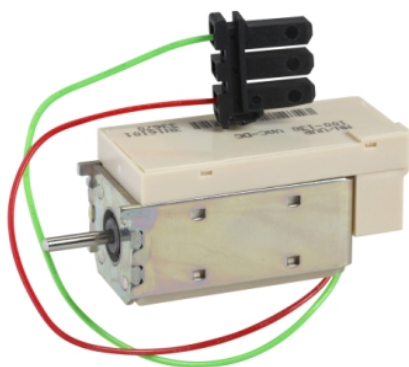

Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NW Masterpact NW DC
Device short name	XF
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Smoorspoel Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Montagemodus vermogensschakelaar	Uittrekken
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementair

Operationele grens	0,85...1,1 Un sluiting
Responstijd	70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % voor Masterpact NW 6300 A
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	179,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,840 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	73,440 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------