

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact



1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, M23, nombre de pôles: 16+2+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, série: M23 PRO

Données commerciales

Référence	1662908
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRABT
Product key	ABRABT
GTIN	4067923198692
Poids par pièce (emballage compris)	2,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact



1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Contacts à sertir 16 x Ø 1 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE) à commander séparément
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de contact
Série	M23 PRO
Application	Signal
Nombre de pôles	19
Enfichable	16+2+PE
Nombre de contacts de commande	19
Détrompage	N
Type de filetage	M23

Propriétés électriques

Contact: Groupe de contacts 1

Diamètre de contact	1,5 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	1 mm ²
Intensité nominale I_N	10 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	150 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV

Contact: Groupe de contacts 2

Diamètre de contact	1 mm
Section min.	0,08 mm ²
Section max.	1 mm ²
Intensité nominale I_N	8 A (avec section de raccordement max.)
Tension nominale U_N	150 V
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Indications sur les matériaux

Matériau Corps isolant	PA 6.6
------------------------	--------

Connecteur

Sens de rotation	standard
------------------	----------

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact



1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Altitude	2000 m
----------	--------

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact


1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>



Dessins

Dessin schématique

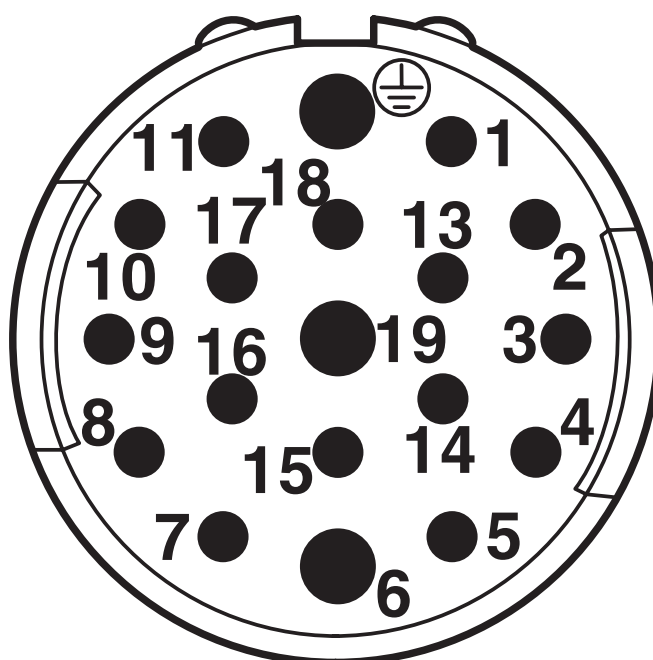

Brochage

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact



1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

M23-1RP1N8A0000 - Élément de contact



1662908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1662908>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr