


VW3A5307

Uitgang dv/dt filter voor Altivar frequentieregelaar - 300A - IP00

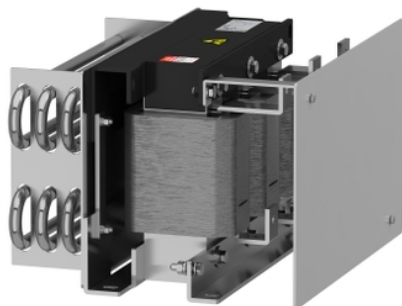

Hoofd

Product or component type	Dv/dt filter
Bereik compatibiliteit	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	305 A
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 110 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 132 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 160 kW, 380...480 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 200...240 V ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 200...240 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 110 kW, 380...415 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 132 kW, 380...415 V ATV610 variabele snelheidsaandrijving - 160 kW, 380...415 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 110 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 132 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 160 kW, 380...480 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 55 kW, 200...240 V ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 200...240 V
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Elektrische aansluiting	Koperen rail M10, aansluitingsmogelijkheid: 300 mm ² / 500 kcmil

Complementair

Maximale motorkabellengte	500 M niet-afgeschermd kabel 300 m afgeschermd kabel
Dv/dt	6000 V/μs max. bij 200...240 V 6000 V/μs max. bij 380...480 V
Thermische verliezen	287 W bij 4 kHz
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C (zonder stroomdeclassering) 50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C)
Bedrijfshoogte	0...1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Width	420 mm
Height	360 mm
Depth	270 mm
Net weight	40 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP00
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,500 cm
Package 1 Width	45,000 cm
Package 1 Length	79,000 cm
Package 1 Weight	53,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

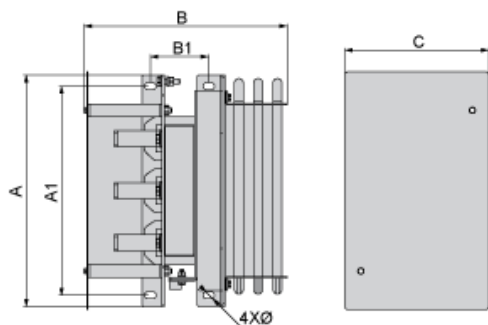

Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
420	350	270	360	116	11


Abmessungen in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
16,5	13,8	10,6	14,2	4,6	0,43


Montage und Abstände



(1) Filter

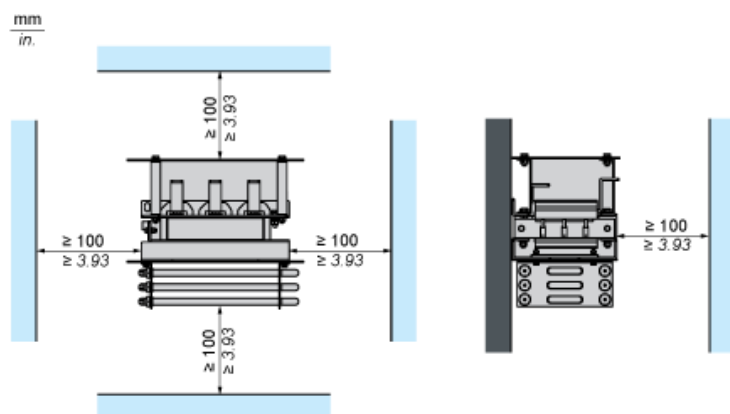

Empfohlenes Schema

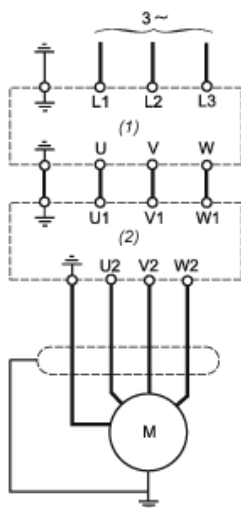

- (1) Antrieb
- (2) Filter