

VS-EC-MSDB SH SCOX - Embases paroi avant



1239709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239709>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
- Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Référence	1239709
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQSAI
Product key	ABQSAI
GTIN	4063151431433
Poids par pièce (emballage compris)	10,985 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,087 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage sur face avant (M12 x 1, avec contre-écrou)
-----------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	4
Blindé	oui

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	Au
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	30 V
Intensité nominale I_N	1 A
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT7, pour USB 2.0 (480 Mbits)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Type de raccordement	Soudage à la vague

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	≥ 100

Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

VS-EC-MSDB SH SCOX - Embases paroi avant

1239709


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239709>



UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Dessins

Dessin schématique

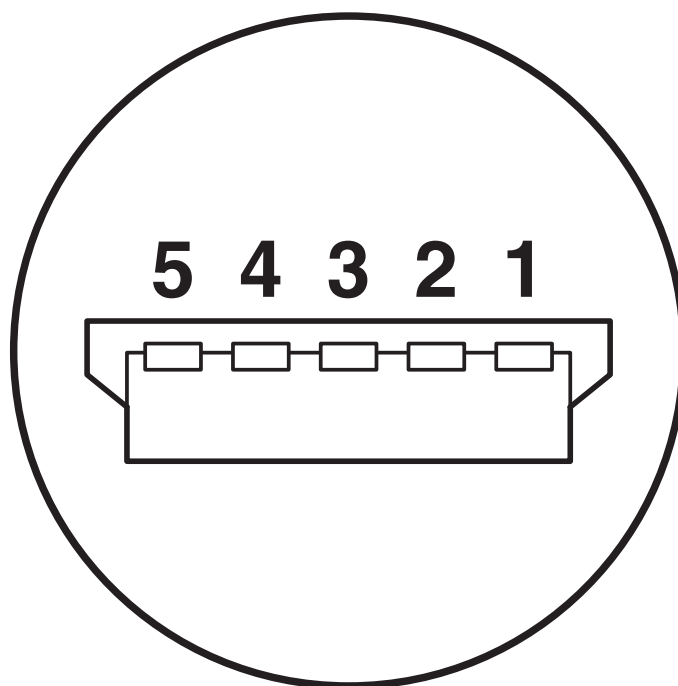

Brochage

1239709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239709>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1239709

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239709>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr