

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur



1556219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier prolongateur DCC06, avec étrier transversal, matériau: PA 6, nombre de sorties: 1, droit, 1x M32, presse-étoupe: avec, Alimentation électrique dans des centres de données, Conditionnement : 100 pièces

Avantages

- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids

Données commerciales

Référence	1556219
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APS
Product key	AF7APS
GTIN	4067923035355
Poids par pièce (emballage compris)	15□000 g
Poids par pièce (hors emballage)	13□720 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur



1556219


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Série	HC-DCC
Application	Alimentation électrique dans des centres de données
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M32
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	avec

Dimensions

Dessin coté	
Capacités du collier antitraction	11,00 mm ... 21,00 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA 6
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M32
-----------------------	--------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 21 mm
Couple de serrage	7,5 Nm ... 7,5 Nm

Montage

Instructions de montage	Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
-------------------------	--

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur



1556219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur




1556219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Dessins

Dessin coté

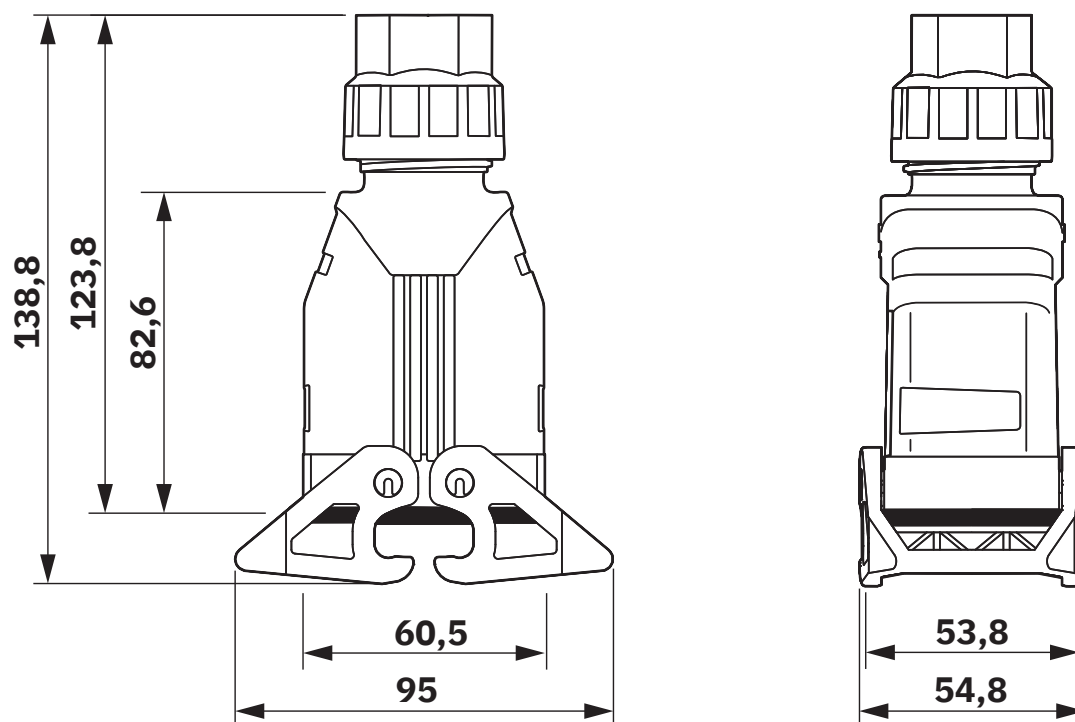

Dessin coté

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur



1556219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-DCC06-CHWD-1TGM32-PLRBK 100 - Connecteur prolongateur



1556219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1556219>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr