


Hoja de datos del producto

Características

KSB400SDF5

Tap off unit, Canalis KS 500A to 1000A, for switch disconnecter FuPacT INF, 400A, 3L +PEN, IP55, RAL9001

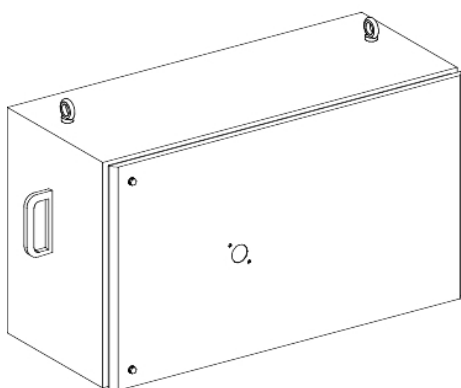

Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KS Canalización prefabricada
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Compatibilidad del producto	Canalis KS busbar trunkingconexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A en 35 °C
Tipo de fusible	Fupact INFD switch-disconnector fuse ((*)): BS fusi Fupact INFD switch-disconnector fuse ((*)): DIN fusi
Equipo suministrado	Fuse solicitar por separado
Modo de montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+PEN
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	En> 40 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Tunnel terminal - ISO40 150 mm² flexible Tunnel terminal - ISO40 240 mm² rígido
Lado de apertura de puerta	Derecha
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Material del cuerpo	Metal
Ancho	732 mm
Profundidad	350 mm
Medida de apertura de puerta	976.5 mm
Altura	438 mm
Peso del producto	18 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TN-C
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,8 cm
Paquete 1 Ancho	43,8 cm
Paquete 1 Longitud	74,3 cm
Paquete 1 Peso	21,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	90,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	84,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.