


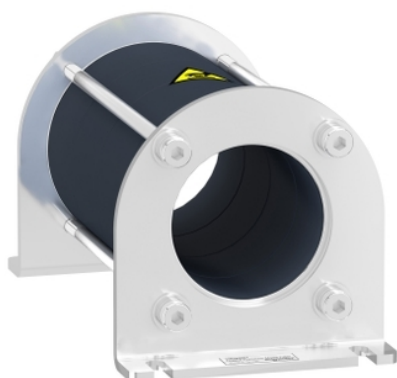

Hoofd

Product or component type	Common mode output filter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Inductiewaarde	146,4 µH
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 0,75...11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, 0,75...11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 0,75...11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, 0,75...11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, 0,75...5,5 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, 0,75...5,5 kW, 200...240 V

Complementair

Maximale motorkabellengte	150 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...11 kW 380...480 V, met 1 filter 150 M(Afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 380...480 V, met 1 filter 300 M(Afgeschermd kabel) motor: 5,5...11 kW 380...480 V, met 2 filter 500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 380...480 V, met 2 filter 500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 5,5...11 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5501 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 380...480 V, met 2 filter 1000 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...5,5 kW 380...480 V, met 1 filter + VW3A5501 150 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...5,5 kW 200...240 V, met 1 filter 150 M(Afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 200...240 V, met 1 filter 300 M(Afgeschermd kabel) motor: 5,5 kW 200...240 V, met 2 filter 500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 200...240 V, met 2 filter 500 M(Niet-afgeschermd kabel) motor: 5,5 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5502 500 M(Afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 200...240 V, met 2 filter 1000 m(niet-afgeschermd kabel) motor: 0,75...4 kW 200...240 V, met 1 filter + VW3A5501
Verzadigingsstroom	1,1 A
Binnendiameter	37,1 Mm voor 3-fase kabel binnenzijde 37,1 mm voor PE kabel buitenzijde
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3
Schakelfrequentie	<= 10 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Height	119,2 mm
Width	66 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,44 kg

Omgeving

Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Ambient air temperature for operation	-15...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	648,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	59,656 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

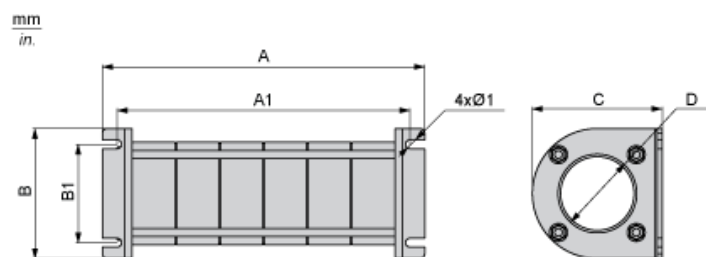


Abmessungen in mm

A	B	A1	B1	Ø1	C	D
119,2	66	104,2	50	4,5	66	37,1

Abmessungen in in.


A	B	A1	B1	Ø1	C	D
4,7	2,6	4,1	2,0	0,18	2,6	1,5

Montageempfehlungen

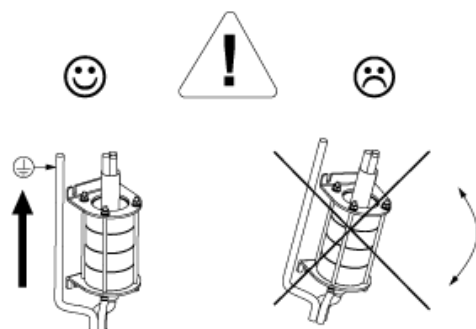

Empfohlenes Schema


Verbindung an den Ausgangsklemmen des Antriebs

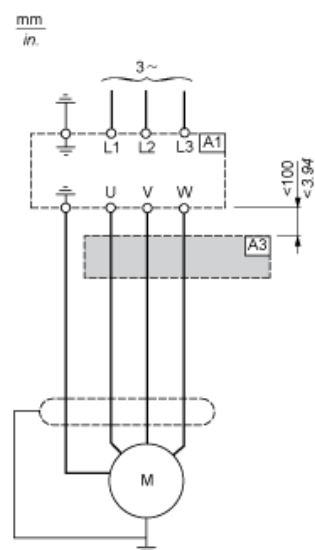

A1: Antrieb

A3: Gleichtaktfilter

Verbindung an den Ausgangsklemmen des dv/dt-Filters bzw. Sinus-Filter

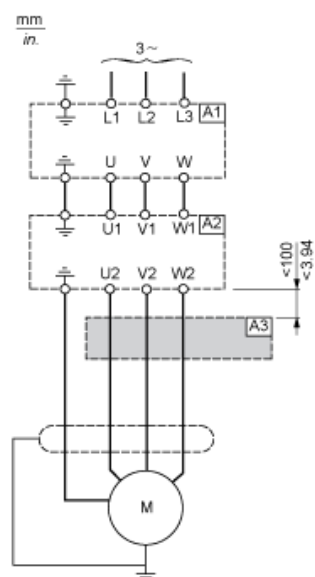

A1: Antrieb

A2: dv/dt- oder Sinus-Filter

A3: Gleichtaktfilter