


Sistema de tubos de protección curvables de la serie FK15, fabricados en PVC: clasificación 3321, disponibles en siete diámetros, de 16 a 63 mm, con o sin guía tiracables y en seis colores diferentes, para permitir la identificación de las diversas líneas eléctricas. Adecuado para sistemas eléctricos o transmisión de datos. Adecuado para montaje empotrado en suelos, paredes o techos, falsos techos y suelos técnicos.

|                                                                    |                                            |                                                                         |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Color                                                              | Azul celeste                               | Material                                                                | PVC                                              |
| Tipo                                                               | con guía para cables                       | Tubos Ø (mm)                                                            | 16                                               |
| Prueba del hilo incandescente                                      | 960 °C                                     | Código Electrocod                                                       | 2112                                             |
| Resistencia a la compresión                                        | 3 (Media - 750 N)                          | Resistencia al impacto                                                  | 3 (Media - 2 J)                                  |
| Resistencia a la curvatura                                         | 2 (curvable)                               | Características Eléctricas                                              | 2 (Con características de aislamiento eléctrico) |
| Protección contra la penetración de objetos sólidos sin accesorios | 0                                          | Protección contra penetración de agua                                   | 0                                                |
| Resistencia contra la corrosión                                    | PVC naturalmente resistente a la corrosión | Resistencia a la propagación de la llama                                | 1 (No propaga la llama)                          |
| Resistencia de aislamiento                                         | 100 MΩ a 500V durante 1 minuto             | Protección contra la penetración de cuerpos sólidos con acoplamiento GF | 4                                                |
| Rigidez dieléctrica                                                | 2000 V a 50 Hz durante 15 minutos          | Norma                                                                   | EN 61386-1 EN 61386-22                           |
| Clasificación                                                      | 3321                                       |                                                                         |                                                  |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

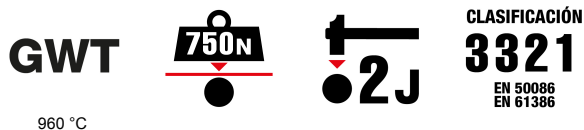

### MARCAS/APROBACIONES

