

BLIZ MARINE

Código 3100279



Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión de elevada resistencia a la corrosión con tratamiento de vibroacabado
- Pantalla jaula de latón marina con vibro-acabado brillante ISO 9223 (CX)
- Difusor de vidrio prensado satinado internamente
- Luminaria provista de LED SMD en Metal-Core, potente disipador basculante
- Junta de EPDM
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Los metales naturales sufren un proceso normal de oxidación. Para volver al estado originario es suficiente utilizar productos específicos en comercio para este fin

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC002892
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	1680	Flujo lumen real [lm]:	745
Potencia de luminaria [W]:	13.5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	55
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	BR-10 / Latón natural / Brillante	Grado de protección IP:	IP66
Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5	Clase de protección:	I
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	3.32
Longitud global [mm]:	270	Anchura global [mm]:	91
Altura global [mm]:	169		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Latón
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.95
Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000	Corriente de arranque [A/μs]:	45 / 20
C10 1.5 mm²:	50	C16 2.5 mm²:	80
B10 1.5 mm²:	30	B16 2.5 mm²:	48

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	-10	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

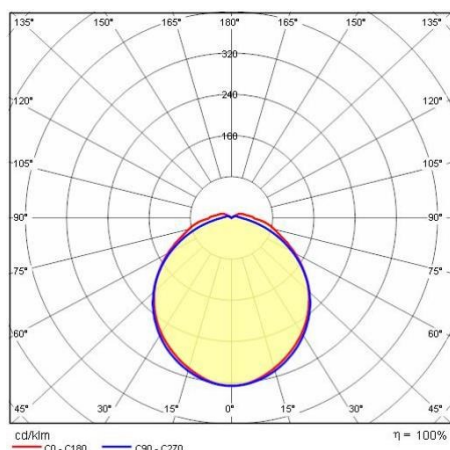

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>