


DIAZED®-Reitersicherungsgeh.

GSD 233-KT-250

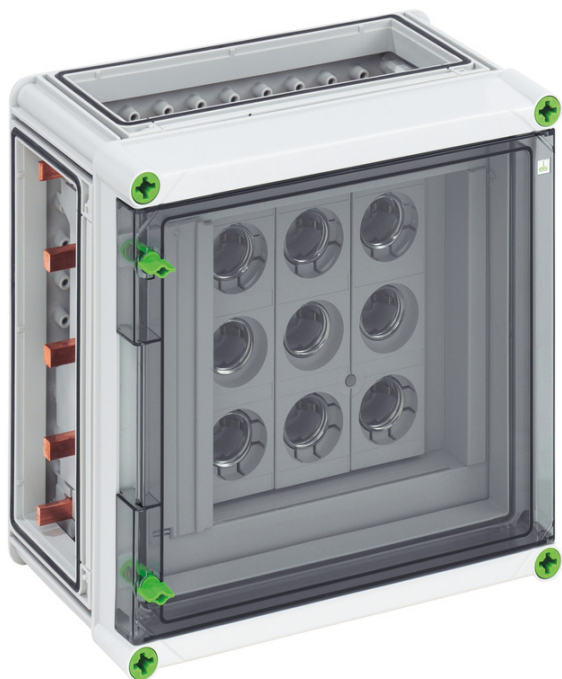

GSD 233-KT-250

DIAZED®-Reitersicherungsgeh.

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 05123301

Maße: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED®-Reiter-Sicherungsgehäuse, 3 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

auf Sammelschienen-system 250 A, mit transparenter Klapptür



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 500 V |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP65 |
| Bemessungsstrom: | 250 A |
| UL Type Rating: | 3R |

Maße und Gewicht

| | |
|----------|----------|
| Breite: | 320 mm |
| Länge: | 320 mm |
| Höhe: | 179 mm |
| Gewicht: | 5.354 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------|------------------------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------|
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Umgebungsbedingungen

Installationsort: geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN: | 4013902052301 |
| ETIM Klasse: | EC000100 |
| Zolltarifnummer: | 85369095 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material Unterteil: | Kunststoff |
| Material Oberteil: | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[07251201 - GFS 12-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)