
DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

GSD 233-KT-250

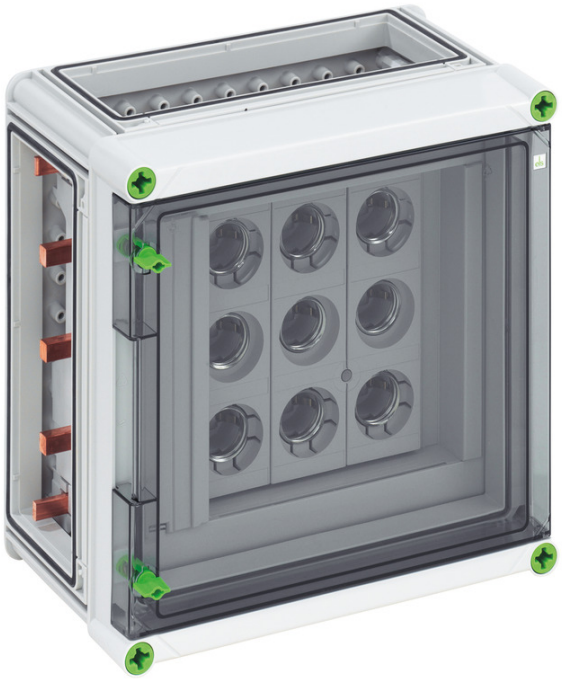

GSD 233-KT-250

DIAZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05123301
Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED® zekeringenkast, 3 x 3-polige DIII-railkast-zekeringhouder, E 33-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante klapdeur

IP65 IK08 500V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	500 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	5.354 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902052301
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251201 - GFS 12-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder