

**HDC 32A SDBO 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Sockelgehäuse, Querbügel am Oberteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 32 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1788050000</a>                                                                                                                                 |
| Art        | HDC 32A SDBO 2M32G                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248205493                                                                                                                                              |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                                    |

**HDC 32A SDBO 2M32G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|                      |         |                        |            |
|----------------------|---------|------------------------|------------|
| Höhe                 | 97 mm   | Höhe (inch)            | 3,819 inch |
| Breite               | 89,2 mm | Breite (inch)          | 3,512 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 46 mm   | Befestigungsmaß Breite | 92 mm      |
| Nettogewicht         | 444 g   |                        |            |

**Temperaturen**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------|-------------------|

**Abmessungen**

|                  |             |                      |         |
|------------------|-------------|----------------------|---------|
| Breite Gehäuse C | 56 mm       | Breite Sockel C1     | 64,5 mm |
| Höhe Gehäuse B   | 75 mm       | Höhe Sockel B1       | 5 mm    |
| Kabeleingang     | mit Gewinde | Lochabstand Länge A2 | 92 mm   |
| Länge Gehäuse    | 82 mm       |                      |         |

**Allgemeine Daten**

|                                |                     |                      |                                              |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment               | 1,2 Nm              | EMV Gehäuse          | Nein                                         |
| Gehäusebasismaterial           | Aluminiumdruckguss  | Hinweis Schutzklasse | Schutzklasse bei dieser Deckelvariante: IP20 |
| Oberfläche                     | Pulverlack          | Schutzart            | IP65 (im gestecktem Zustand)                 |
| Werkstoff Verriegelungselement | Edelstahl, rostfrei |                      |                                              |

**Ausführung**

|                              |                       |                           |               |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Abdeckung                    | mit Deckel            | Anzahl Kabeleingang oben  | 0             |
| Anzahl Kabeleingang seitlich | 2                     | Anzugsdrehmoment          | 1,2 Nm        |
| Ausführung Deckel            | mit Deckel            | Ausführung Gehäuse        | Sockelgehäuse |
| Ausführung Verschlussystem   | Querbügel am Oberteil | BG                        | 7             |
| Bauform                      | Standard              | Baugröße                  | 7             |
| Bügelausführung              | Querbügel             | Dichtung                  | NBR           |
| Farbe (RAL)                  | RAL 7035              | Geeignet für ModuPlug®    | Nein          |
| Gewinde (innen)              | M 32                  | Größe Kabeleingänge       | M 32          |
| Kabeleingang                 | mit Gewinde           | Oberteil/Unterteil/Deckel | Unterteil     |
| Typ                          | Aufbau (Sockel)       |                           |               |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Material                | Aceton            |
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material                | Bohröl            |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Diesel            |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:20:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC 32A SDBO 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Ethylalkohol      |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Getriebeöl        |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Hydrauliköl       |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Kühlflüssigkeit   |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Petroleumbenzin   |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Schweiß           |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | Superbenzin       |
| Chemische Beständigkeit | Bedingt beständig |
| Material                | Wasser            |
| Chemische Beständigkeit | Beständig         |
| Material                | UV                |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig       |
| Material                | Ozon              |
| Chemische Beständigkeit | Unbeständig       |

## Umweltanforderungen

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chemische Beständigkeit | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@591d5cf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@b16f94e<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ab56f63 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@558ff621<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e3b7ef2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@62db20f2<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37495bd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@29e0550c<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2ca9622c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@17ce0bfb<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@30b0bdc2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b53c6ed<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7c8c6fa9 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E92202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:20:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## HDC 32A SDBO 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Manufacturer's declaration](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung

[DE - HDC base housings size 16D/32A/32B](#)

[DE - HDC base housings size 16D/32A/32B](#)

[20220214 Technical change to HDC housings](#)

[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technische Dokumentation

[1788050000 HDC\\_32A\\_SDBO\\_2M32G\\_STP\\_Blatt\\_1.pdf](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL FIELDWIRING EN](#)


[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC 32A SDBO 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

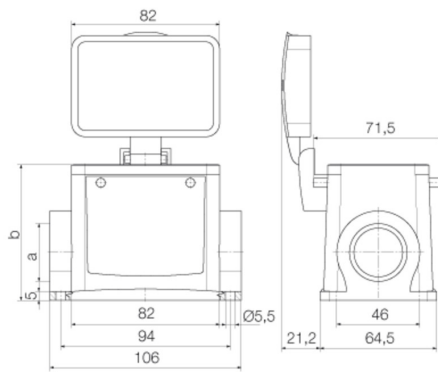

## HDC 32A SDBO 2M32G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Deckel



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 32A DODQ 4B0           | Ausführung                                                                                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665920000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, |
| GTIN (EAN) | 4008190422950              |                                                                                                                            |
| VPE        | 1 Stück                    | Standard                                                                                                                   |

## Steckergehäuse, Kabeleingang seitlich



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 32A TSBU 1M25G         | Ausführung                                                                                                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787960000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 25  |
| GTIN (EAN) | 4032248205400              |                                                                                                                                                                          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                          |
| Art        | HDC 32A TSBU 1PG21G        | Ausführung                                                                                                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665670000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190422691              |                                                                                                                                                                          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                          |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:20:09 MESZ

## HDC 32A SDBO 2M32G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 32A TSBU 1PG29G        | Ausführung                                                                                                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665690000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190422714              |                                                                                                                                                                          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                          |
| Art        | HDC 32A TSBU 1M32G         | Ausführung                                                                                                                                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787950000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248205394              |                                                                                                                                                                          |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                          |

## Steckergehäuse, Kabeleingang oben



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen. Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert. Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | HDC 32A TOBU 1PG21G        | Ausführung                                                                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665790000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 21 |
| GTIN (EAN) | 4008190422813              |                                                                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                      |
| Art        | HDC 32A TOBU 1PG29G        | Ausführung                                                                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1665810000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: PG 29 |
| GTIN (EAN) | 4008190422837              |                                                                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                      |
| Art        | HDC 32A TOBU 1M32G         | Ausführung                                                                                                                                                           |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1787990000</a> | HDC - Gehäuse, Baugröße: 7, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge: M 32  |
| GTIN (EAN) | 4032248205431              |                                                                                                                                                                      |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                                                                                                                      |