
APG XT 9 L APC 2 150 (785 842)

- Excelente ajuste gracias a su corte especial
- Buena sensibilidad al tacto gracias a su interior de cuero blando
- Alto grado de confort gracias a sus materiales transpirables



Fotografía no vinculante

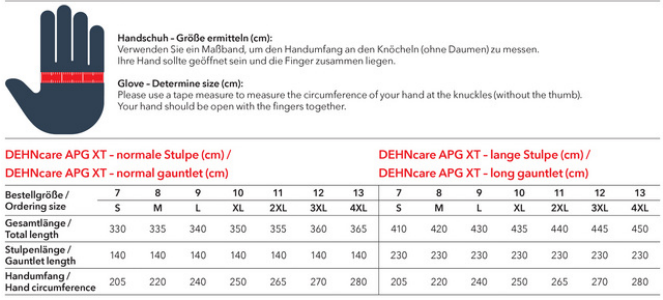

Bestellgröße / Ordering size	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL	12 3XL	13 4XL	7 S	8 M	9 L	10 XL	11 2XL	12 3XL	13 4XL
Gesamtlänge / Total length	330	335	340	350	355	360	365	410	420	430	435	440	445	450
Stulpenlänge / Gauntlet length	140	140	140	140	140	140	140	230	230	230	230	230	230	230
Handumfang / Hand circumference	205	220	240	250	265	270	280	205	220	240	250	265	270	280

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	APG XT 9 L APC 2 150 785 842
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 7 kA/0,5 s - un polo)	APC 2 150
Energía del arco eléctrico (APC 2 150) (W_{arc} o W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	40 cal / cm^2
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 4
Longitud total	430 mm
Longitud de la manga	230 mm
Tamaño (internacional)	9 (L)
Material del interior del guante	Cuero completo de vaca, siliconado
Material del dorso del guante	Tejido interlock de 100 % Kevlar®
Material del hilo	Kevlar®
Normativa	GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Peso	1 Pa/unidad(es)
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	42032910
GTIN	4013364486256
UPE	1 Pa

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.