
Bornier-Abox

URS RK1-150mm²

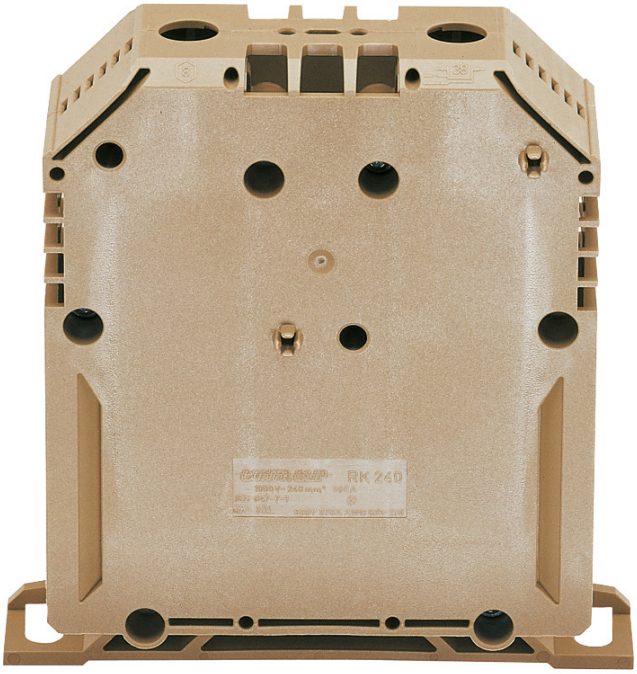

URS RK1-150mm²

Bornier-Abox

Numéro de produit: 67065001
Dimensions: 31 x 109 x 99 mm

Borne de raccordement, 1 pôle, juxtaposable, pour conducteurs à un et plusieurs fils et pour cuivre plat stratifié

Kit de rééquipement sur 5 pôles 1 pôle

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Tension de service nominale CC:	750 V
Tension nominale d'isolement CA:	1000 V
Comportement de raccordement nominale:	150 mm²
Courant assigné:	309 Ampères
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	38 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	2
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Convient aux conducteurs AL:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (min):	50 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin sans embout (max):	150 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	50 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	150 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	35 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	150 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	50 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	150 mm²

Dimensions

Largeur:	31 mm
Longueur:	109 mm

Dimensions

Hauteur:	99 mm
Poids:	0.305 kg

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902859313
Classe ETIM:	EC000897
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique