


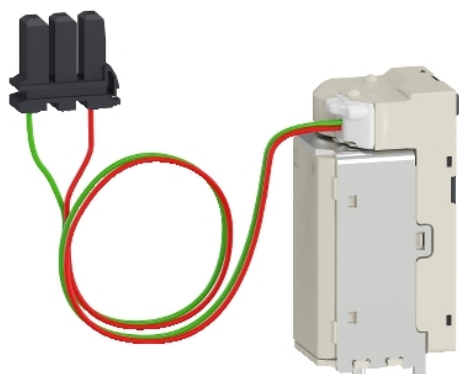

### Principal

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum response time                    | 45 ms con apertura para Masterpact MTZ1<br>95 ms con apertura para Masterpact MTZ2<br>95 ms con apertura para Masterpact MTZ3                               |
| Gama                                     | Masterpact                                                                                                                                                  |
| Nombre abreviado del equipo              | MN                                                                                                                                                          |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de mínima tensión                                                                                                                                    |
| Función                                  | Seguridad                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático<br>Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático |
| Tipo de bobina                           | Instantáneo                                                                                                                                                 |

### Complementario

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de control               | Estándar                                 |
| [Un] voltage power supply     | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V DC         |
| Umbral de tensión de disparo  | 0.35...0.7 Un apertura<br>0,85 Un cierre |
| Holding power consumption     | 4,5 W                                    |
| Circuit breaker mounting mode | Fijo                                     |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 3,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 170,0 g |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |