


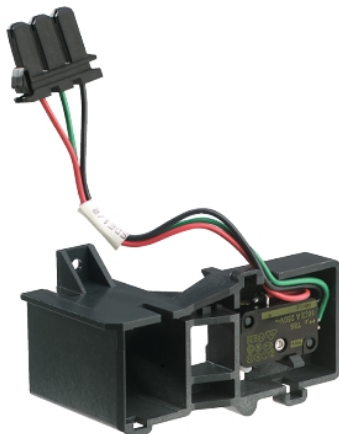

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	SDE
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Fijo
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	40,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------