


EV TS 2000 EZ (758 003)

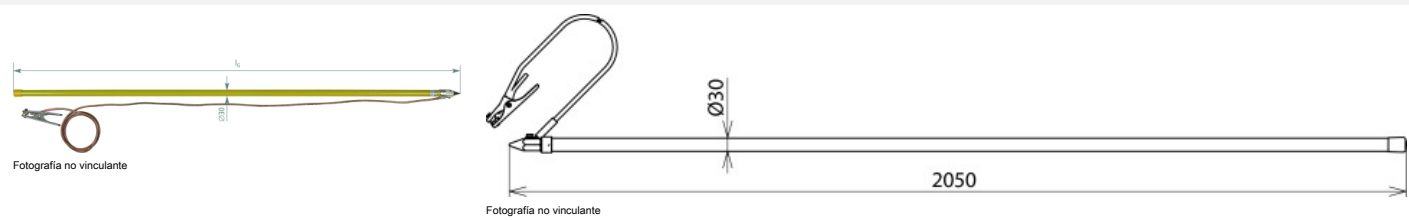

* Prueba según datos propios

Tipo art. no.	EV TS 2000 EZ 758 003
Longitud del cable	3500 mm
Sección del cable	16 mm²
Envolvente del cable	transparente
Material del cable de tierra	Cu, altamente flexible
Longitud del tubo	2000 mm
Longitud total (l _G)	2050 mm
Margen de apriete en redondo / plano	hasta Ø16 mm / hasta 13 mm
Capacidad de aislamiento del tubo aislante (de acuerdo con DIN VDE 0681-1)	75 kV
Corriente de choque de rayo máx. (8/20 µs)	50 kA
Aplicación	¡No usar en condiciones de humedad!
Material de la punta de contacto	aleación Cu/gal Sn
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Peso	1,95 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369095
GTIN	4013364004047
UPE	1 unidad(es)

¹) Prueba basada en informaciones propias

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.