

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le haut, Blindé, LED bicolore (vert jaune, vert jaune), nombre de pôles: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type de conditionnement: Tape and Reel

Avantages

- Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
- Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
- Les ressorts de contact de blindage pour boîtiers permettent un concept de blindage CEM optimisé
- Avec DEL hybrides intégrées pour l'indicateur d'état optique de la transmission des données
- Débits de transmission des données possibles jusqu'à 10 Gbit/s
- Processus de traitement automatisé grâce à la capacité de refusion
- La plage de température étendue de -40°C à +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
- Conditionnement « en bande »

Données commerciales

Référence	1321101
Conditionnement	84 Unité(s)
Commande minimum	84 Unité(s)
Clé de vente	ABNADA
Product key	ABNADA
GTIN	4063151606350
Poids par pièce (emballage compris)	9,601 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,48 g
Numéro du tarif douanier	85366930
Pays d'origine	CN

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Prises	1x1 port unique
Orientation vers PCB	90,00 °
Type	THD
Nombre de pôles	8 (8P8C)
Mode de verrouillage	Verrouillage par encliquetage, Languette vers le haut
Blindage	Blindé
Affichage d'état	LED bicolore (vert jaune, vert jaune)
Consignes de traitement	Reflow
Type de conditionnement	Tape and Reel
Vitesse de transmission	10 GBit/s
Transmission de puissance	PoE++ (selon IEEE 802.3bt)
Puissance PSE	90 W (Classe 8 selon IEEE 802.3bt)
Puissance PD	71 W (Classe 4 selon IEEE 802.3bt)

Propriétés électriques

Degré de pollution	2 (IEC 60664-1)
Catégorie de surtension	I (IEC 60664-1)
Tension de référence	72 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	1,5 kV DC (IEC 60664-1)
Courant de référence	1,5 A (CEI 60603-7)
Résistance d'isolement	> 500 MΩ (CEI 60603-7)
Tension d'essai (Contact/contact)	1,5 kV DC (CEI 60603-7)
Tension d'essai (Contact/blindage)	1,5 kV DC (CEI 60603-7)

Dimensions

Longueur	17,1 mm
Largeur	15,8 mm
Hauteur	16,2 mm
Hauteur	12,80 mm
Longueur des broches de données	2,00 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Porte-contacts	PA
Résistance à la propagation des flammes	UL 94 V0
Absence d'halogène	oui
Matériau Boîtier	Alliage de cuivre
Matériau Revêtement du boîtier	Ni
Matériau Revêtement de la broche du boîtier (couche supérieure/sélective)	Ni

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Matériau Contact	Alliage de cuivre
Matériau Revêtement des contacts à souder (couche intermédiaire)	Ni
Matériau Revêtement contacts à souder (couche de couverture/sélective)	Au
Matériau Revêtement contacts enfichables (couche de couverture/sélective)	Au (1,27 µm/50 µ")
Matériau Revêtement des contacts enfichables (couche intermédiaire)	Ni

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 750 (CEI 60603-7)
Force d'enfichage	< 20 N (CEI 60603-7)
Force de retrait	< 20 N (CEI 60603-7)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 105 °C
Indice de protection (enfiché)	IP20 (CEI 60603-7)
Indice de protection (non enfiché)	IP20 (CEI 60603-7)

Spécification de contrôle d'une vibration sinusoïdale (CEI 60068-2-6)

Accélération	200 m/s ²
Fréquence	20 - 2000 Hz
Amplitude	1 mm
Cycles	10 cycles par axe, 20 balayages
Vitesse de balayage	1 octave/min

Spécification de contrôle Chocs (CEI 60068-2-27)

Forme de choc	Semi-sinusoïdal
Accélération	500 m/s ²

Montage

Conseils de traitement


Type de montage	THT-THR
Moisture Sensitive Level	MSL 2 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Cycles de soudage par refusion	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Dessins

Diagramme

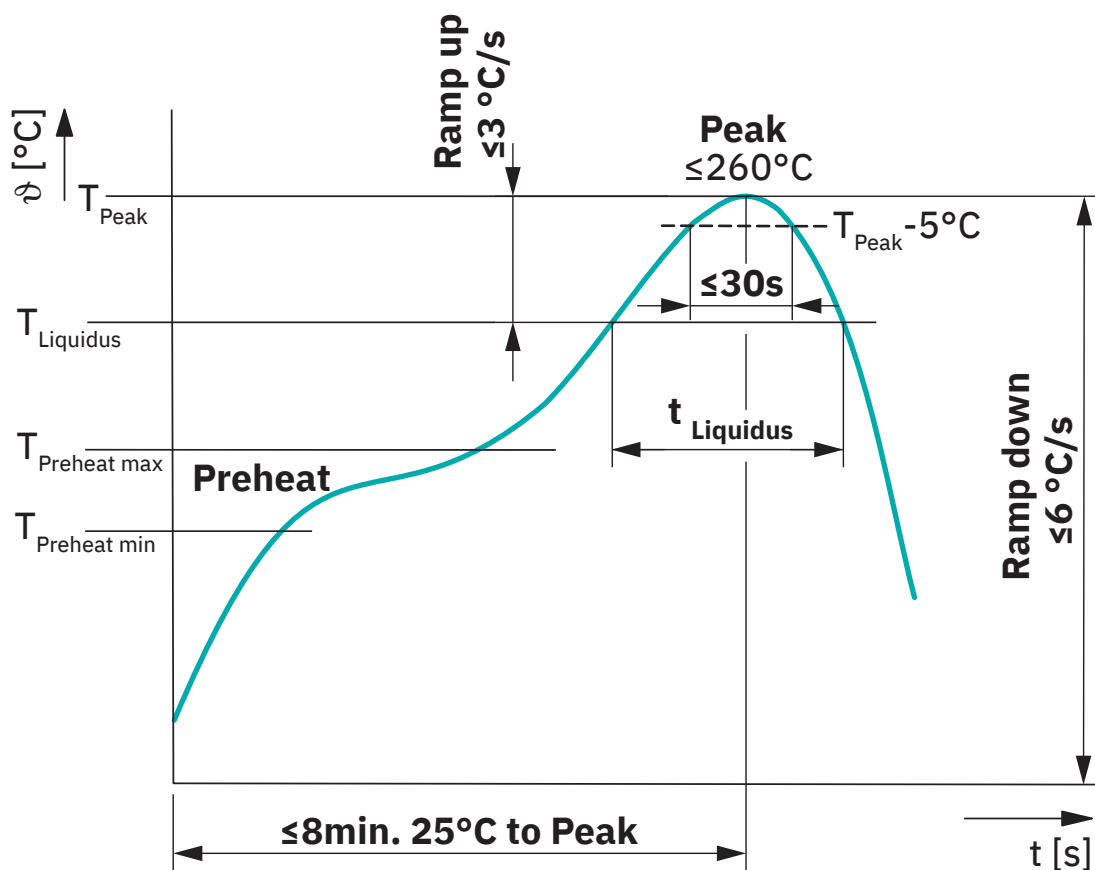

Classification reflow soldering profile

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 335024

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45



1321101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321101>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	d73f5351-d285-4c08-b99c-bdc618245ad4

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr