

# VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/061 - Adaptador frontal



1162588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 2 x 4 canales.

## Sus ventajas

- Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
- La palanca de separación facilita la extracción de la tarjeta de E/S
- Letrero rotulable que puede colocarse
- Bornas de tornillo enchufables en el adaptador para conexión de corriente

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1162588                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | DK232R                                   |
| Clave de producto                         | DK232R                                   |
| GTIN                                      | 4063151172978                            |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 928 g                                    |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo de producto     | Adapt. front.          |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |

### Propiedades eléctricas

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Tensión de servicio (DC)                | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por circuito)                | ≤ 1 A     |
| Corriente (por grupo, bornas positivas) | ≤ 4 A     |
| Corriente (por grupo, bornas negativas) | ≤ 4 A     |

Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-OB8 |
|-------------------------|----------|

### Datos de conexión

#### Nivel de control

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Tipo de conexión | Conexión enchufable                      |
| Observación      | Enchufable en módulos de E/S de 20 polos |

#### Nivel de campo

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Conexión según norma | IEC 60603-13               |
| Tipo de conexión     | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 2                          |
| Número de polos      | 14                         |
| Paso                 | 2,54 mm                    |

#### Alimentación

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión push-in / conexión enchufable |
| Longitud de pelado            | 9 mm                                   |
| Sección de conductor rígido   | 0,14 mm² ... 1,5 mm²                   |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm²                   |
| Sección de conductor AWG      | 26 ... 16                              |

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |            |
|-------------|------------|
| Anchura     | 354,822 mm |
| Altura      | 47,352 mm  |
| Profundidad | 56,345 mm  |

#### Cables

|          |     |
|----------|-----|
| Longitud | 6 m |
|----------|-----|

### Cable/línea

# VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/061 - Adaptador frontal



1162588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>

## 14X0.14 [PVC]

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| UL AWM Style                                | 2464/1061                                                           |
| Número de polos                             | 14                                                                  |
| Apantallado                                 | no                                                                  |
| Tipo de cable                               | 14X0.14 [PVC]                                                       |
| Tipo de conductor                           | Cable redondo confeccionado                                         |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm                                                          |
| Línea de señales AWG                        | 26                                                                  |
| Sección de línea                            | 14x 0,14 mm <sup>2</sup>                                            |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento     | 1 mm ±0,03 mm                                                       |
| Diámetro exterior del cable                 | 6,40 mm ±0,4 mm                                                     |
| Envoltura exterior, material                | PVC semirrígido                                                     |
| Envoltura exterior, color                   | gris                                                                |
| Material Conductor                          | Conductor Cu estañado                                               |
| Resistencia de la línea                     | ≤ 145 Ω/km (20 °C)                                                  |
| Resistencia de aislamiento                  | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                                                  |
| Menor radio de flexión, montaje fijo        | 55 mm                                                               |
| Menor radio de flexión, montaje móvil       | 104 mm                                                              |
| Capacidad de carga dinámica (flexión)       | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos                       | no                                                                  |
| Resistencia a las llamas                    | IEC 60332-1-2 (tubería)                                             |
|                                             | VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)                                   |
|                                             | IEC 60332-3-22 (tubería)                                            |
|                                             | UL VW-1                                                             |
|                                             | CSA FT-1                                                            |
| Resistencia al aceite                       | contra salpicaduras ocasionales (tubería)                           |
| Ejecución del cable                         | Adaptador frontal con cable Splitting para dos módulos              |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Índice de protección                               | IP20                      |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | 0 °C ... 60 °C            |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | 0 °C ... 80 °C            |
| Altitud                                            | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire admisible (servicio)               | ≤ 95 % (sin condensación) |

## Normas y especificaciones

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Normas/especificaciones | UL 61010-2-201 |
|-------------------------|----------------|

## Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/061 - Adaptador frontal




1162588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>

además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

## Dibujos

Diagrama eléctrico

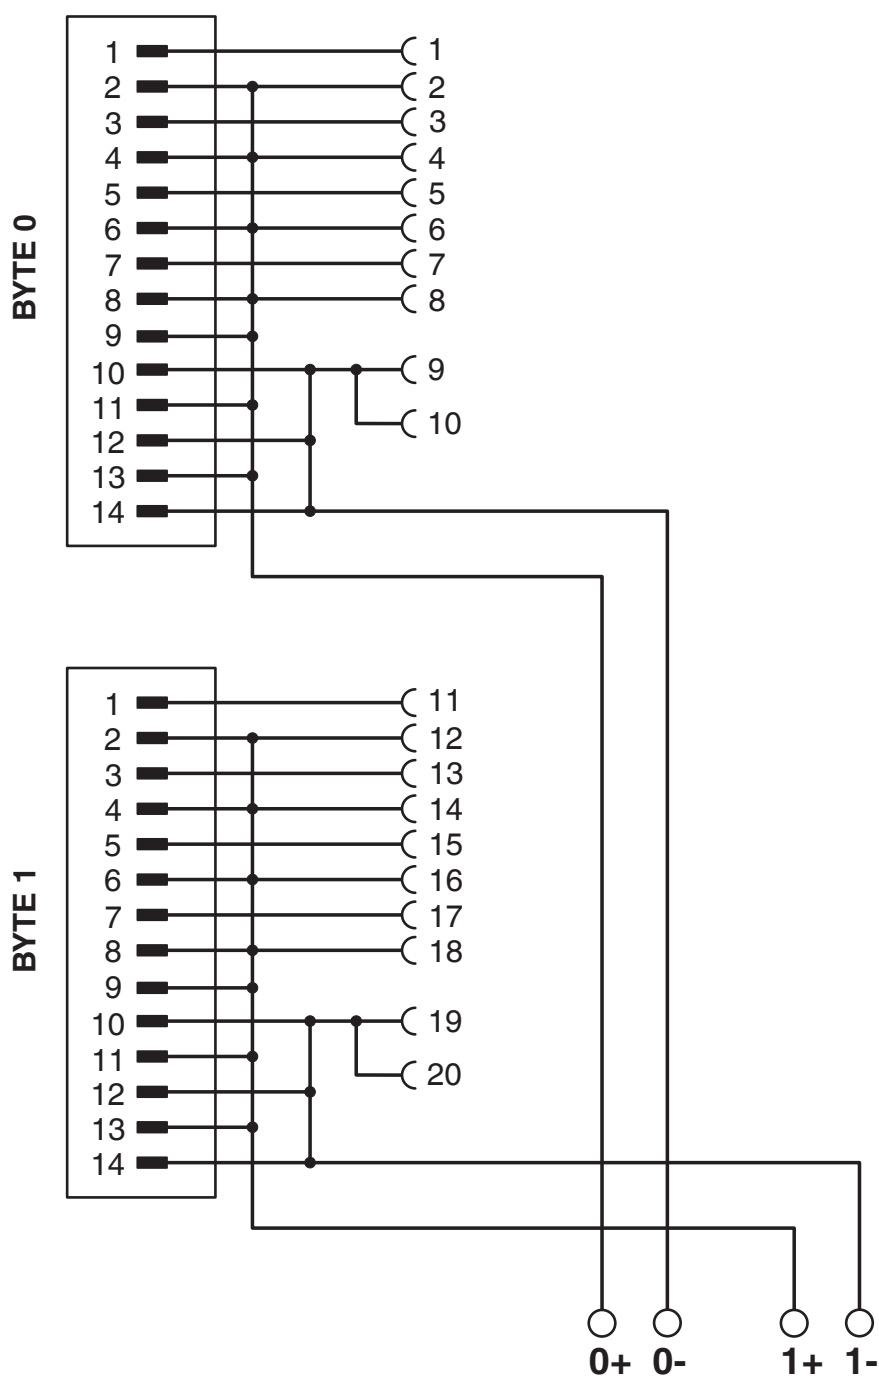

1162588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>



**UL classified**

ID de homologación: E238705



**cUL Classified**

ID de homologación: E238705



**cUL Recognized**

ID de homologación: E196811



**UL Recognized**

ID de homologación: E196811

# VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/061 - Adaptador frontal



1162588

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1162588>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | e29acd70-80f1-45ff-b689-3d970c1ed32a |