

# Datenblatt

## OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM3

Seite 1/5


Art.-Nr.  
15024A7806-E

EAN 4250184161127


31.08.2026

Version: AF

### Abbildungen

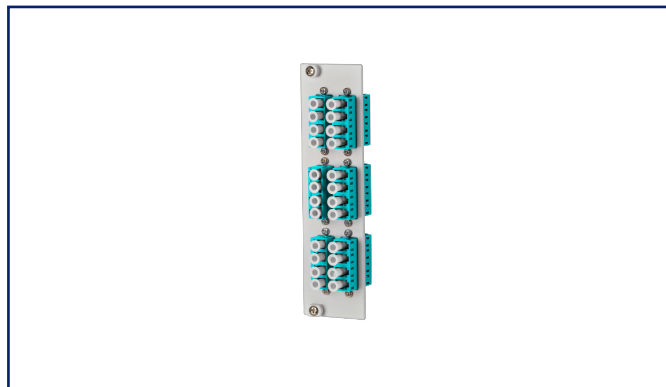

Maßzeichnung

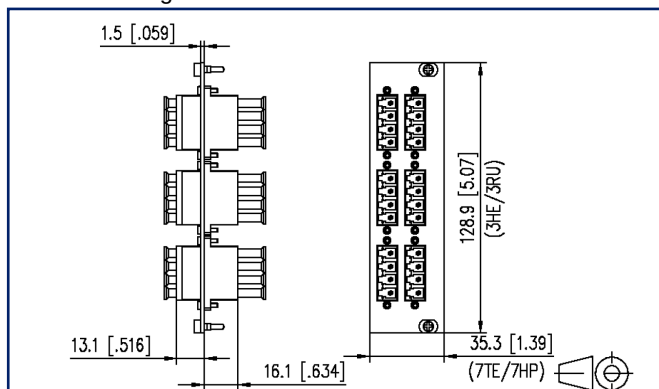

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen
- Führungshülse aus Keramik geschlitz für Singlemode und Multimode Anwendungen
- geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro24 und OpDAT REG S
- Stahlblech pulverbeschichtet, grau
- Varianten: bestückt mit 3 oder 6 LC-Q Kupplungen, jeweils blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-Q APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)



# Datenblatt

## OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM3

Seite 2/5

Art.-Nr.  
15024A7806-E  
EAN 4250184161127  
31.08.2026  
Version: AF

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Rechenzentrum |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                                                |
| Bauart                                 | Frontplatte                                                       |
| Montageart                             | 3HE/7TE                                                           |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                                               |
| Farbe                                  | aqua                                                              |
| Abmessungen                            |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 30,7 mm x 128,9 mm x 35,3 mm                                      |
| Abmessung (L x B x H)                  | 1,209 in. x 5,075 in. x 1,39 in.                                  |
| Höheneinheit                           | 3HE                                                               |
| Teilungseinheit                        | 7TE                                                               |
| Faser-Klasse                           | OM3                                                               |
| Faser-Modentyp                         | Multimode                                                         |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | LC-Q Kupplungen |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | LC-Q Kupplungen |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 6               |

#### Mechanische Eigenschaften

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Einbauausschnitt          | SC-D, LC-Q, ST-D |
| Lebensdauer - Steckzyklen | min. 1000        |

# Datenblatt

## OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM3

Seite 3/5

Art.-Nr.  
15024A7806-E  
EAN 4250184161127  
31.08.2026  
Version: AF

### Technische Daten

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Trägerplatte            | Stahl               |
| Werkstoff - Trägerplatte Oberfläche | pulverbeschichtet   |
| Werkstoff - Führungshülse           | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse        | Kunststoff          |
| Halogenfreiheit                     | ja                  |
| RoHS                                | konform             |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Polybeutel |
|----------------|----------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**  
**OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM3**

Seite 4/5

**Art.-Nr.**  
**15024A7806-E**  
**EAN 4250184161127**  
31.08.2026  
Version: AF

**Zubehör von**

| Art.-Nr.      | Bezeichnung                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| 15024A10-24-E | OpDAT REGpro24 Gehäuse ohne Spleißkassette |




# Datenblatt OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q OM3

Seite 5/5

Art.-Nr.  
15024A7806-E  
EAN 4250184161127  
31.08.2026  
Version: AF

## Abbildungen

Maßzeichnung

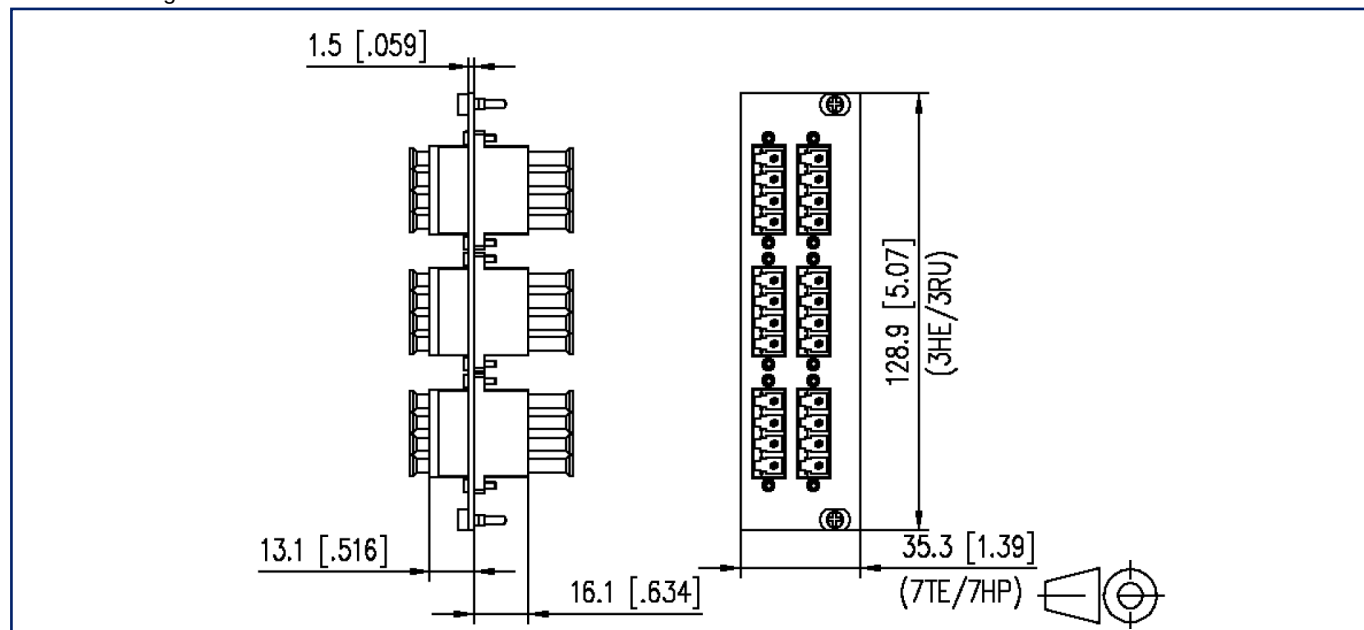

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

