

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Bei einigen Anwendungen ist für mehr Flexibilität oder eine einfachere Installation eine steckbare, modulare Lösung erforderlich. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Unsere steckbaren Reihenklemmen lassen sich schnell montieren und sind umfassend werkseitig getestet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 2.5 mm ² , 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 3, TS 35
Best.-Nr.	1162860000
Art	WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
GTIN (EAN)	4032248992133
VPE	50 Stück

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	74 mm	Tiefe (inch)	2,913 inch
Tiefe inklusive Tragschiene	74,5 mm	Höhe	90 mm
Höhe (inch)	3,543 inch	Breite	5,08 mm
Breite (inch)	0,2 inch	Nettogewicht	19,9 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Normen	IEC 60947-7-2, IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3	Tragschiene	TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	2,5 mm ²	Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung DC	250 V	Nennstrom	6,3 A
Strom bei max. Leiter	6,3 A	Normen	IEC 60947-7-2, IEC 61984, In Anlehnung an IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x	1,33 mΩ	Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x	0,77 W	Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III		

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (CSA)	26 AWG
Spannung Gr B (CSA)	300 V	Spannung Gr D (CSA)	300 V
Strom Gr B (CSA)	17 A	Strom Gr D (CSA)	10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876		

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)	12 AWG	Leitergr. Field wiring min (cURus)	26 AWG
Leiterquerschnitt max (cURus)	12 AWG	Leiterquerschnitt min (cURus)	26 AWG
Spannung Gr B (cURus)	300 V	Spannung Gr D (cURus)	300 V
Strom Gr B (cURus)	17 A	Strom Gr D (cURus)	10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693		

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	10 mm	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Steckanschluss	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	4	Anzugsdrehmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min.	0,5 Nm	Klemmbereich, max.	4 mm ²
Klemmbereich, min.	0,5 mm ²	Klemmschraube	M 3
Klingenmaß	0,6 x 3,5 mm	Lehrdorn nach 60 947-1	A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.	1,5 mm ²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss	Steckanschluss
----------------------------------	----------------

Sicherungsklemmen

Anzeige	LED rot	Sicherungseinsatz	G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger)	schwenkbar	Spannungsart für die Anzeige	AC/DC
Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	4 W bei 6,3 A @ 61 °C	Verlustleistung für den ausschließlichen Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	2,5 W bei 6,3 A @ 48 °C
Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Einzelanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 44 °C	Verlustleistung für Überlast- und Kurzschlusschutz für eine Verbundanordnung	1,6 W bei 6,3 A @ 23 °C

Systemkennwerte

Ausführung	2 Schraubanschlüsse - 1 Steckanschluss, Sicherungstrenner, mit PE-Anschluss, für steckbare Querverbindung, einseitig offen	Abschlussplatte erforderlich	Ja
Anzahl der Potentiale	2	Anzahl der Etagen	3
Etagen intern gebrückt	Ja	Tragschiene	TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

weitere technische Daten

Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
------------	----------	---------------	--------

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	7cl
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_WMf.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

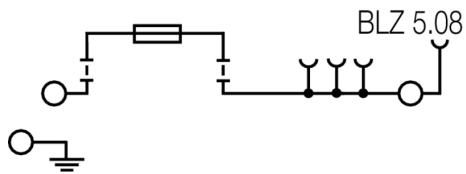

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLDF 5.08/180 SN



Die starke "Daisy-Chain"-Lösung für leistungsstarke Signalbus-Anwendungen eignet sich auch für 400V-Hilfsenergie-Ketten bis 18,5A Stromtragfähigkeit. Das große Klemmvermögen bis 2,5mm² Leiterquerschnitt ist aufgrund des geringen Spannungsfalls besonders vorteilhaft bei langen Busleitungen oder hohen Strömen. Die 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLDF 5.08/03/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000870000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817276	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	80 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001170000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248818075	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000890000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817078	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000900000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817412	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000880000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817269	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001190000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248818174	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001200000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817535	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001210000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817573	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248818020	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	120 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001160000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817726	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	80 Stück	mm ² , Box	26	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLDF 5.08/07/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000910000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817450	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	2759190000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl:	IEC: 1000 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4064675007289	3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Zugfederanschluss,	UL: / 18.5 A	
VPE	80 Stück	Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² , Box		
Art	BLDF 5.08/08/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000920000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817092	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001180000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248818228	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000860000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817030	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	120 Stück	mm ² , Box	26	

Bezeichnungsträger



Allgemeine Bestelldaten

Art	BZT 1 ZA WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	1805520000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270248	
VPE	100 Stück	
Art	BZT 1 WS 10/5	Ausführung
Best.-Nr.	1805490000	Zubehör, Bezeichnungsträger
GTIN (EAN)	4032248270231	
VPE	100 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLDF 5.08/180F SN



Die starke "Daisy-Chain"-Lösung für leistungsstarke Signalbus-Anwendungen eignet sich auch für 400V-Hilfsenergie-Ketten bis 18,5A Stromtragfähigkeit. Das große Klemmvermögen bis 2,5mm² Leiterquerschnitt ist aufgrund des geringen Spannungsfalls besonders vorteilhaft bei langen Busleitungen oder hohen Strömen. Die 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLDF 5.08/02/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000930000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817252	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/05/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000970000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817337	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1012060000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248818037	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1065120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817658	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000960000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817344	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1065090000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817801	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1065110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817832	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/03/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000950000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817085	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	48 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/04/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1059420000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817894	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	40 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/08/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001000000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817559	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	26	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLDF 5.08/05/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1065080000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817856	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	32 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/02/180F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001220000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817955	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	60 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/07/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000990000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817474	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	26	
Art	BLDF 5.08/06/180F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000980000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6,	IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248817375	180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG	
VPE	28 Stück	mm ² , Box	26	

BLZP 5.08HC/90F SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügelschraubentechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950050000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627981	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm ² , Box		
VPE	72 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950060000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627998	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm ² , Box		
VPE	60 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949880000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627806			
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949860000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627783	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm ² , Box		
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949970000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627905			
VPE	12 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949840000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248627769	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949830000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248627752	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628056		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950170000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628100		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950200000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628131		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950240000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628179		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950210000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628148		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950230000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628162		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949900000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627837		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950130000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628063		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949950000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627882		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950260000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628193		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950090000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248628025	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950030000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 24,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627967	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950140000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628070	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949800000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627721	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949850000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627776	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950100000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628032	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949910000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627844	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950190000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628124	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949990000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627929	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950040000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627974	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949930000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627868	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950250000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628186	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950080000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248628018	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949890000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627813	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950180000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248628117	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950010000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 22,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248627936	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949820000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627745	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box		
VPE	60 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949920000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248627851	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950160000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248628094	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949940000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248627875	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949980000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248627912	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248628087	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949960000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248627899	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949870000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627790	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box		
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950220000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248628155	90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248628049	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box		
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1949810000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248627738	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm ² , Box		
VPE	72 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

12

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950070000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248628001	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	48 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1284860000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4050118075410	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1950020000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 23, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248627950		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	12 Stück			

Montagehilfen

Allgemeine Bestelldaten

Art	WBB WMF2.5 BLZ	Ausführung
Best.-Nr.	1142980000	Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 88.5 mm, Breite: 5.08 mm, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4032248925896	
VPE	10 Stück	

W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein Verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	1061200000	Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	WS 10/5 M MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1792000000	WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248223862	Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
VPE	720 Stück	

Verriegelungselemente



Die Stecker lassen sich über das Verriegelungselement sicher und einfach mit der Basisklemme verbinden. Unbeabsichtigtes Lösen der Stecker von der Basisreihenklammer wird so vermieden und sorgt für höchste Sicherheit.

Allgemeine Bestelldaten

Art	IL WMF2.5 BLZ OR	Ausführung
Best.-Nr.	1167440000	Verriegelungshaken, PA 66, orange
GTIN (EAN)	4032248958474	
VPE	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLF 5.08HC/90 SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08HC, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZP 5.08HC, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlusstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft. HC = High Current. In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08HC dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08HC mit der SL 5.08HC

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLF 5.08HC/10/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001610000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693412	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000050001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248689989	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/02/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001530000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693337	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	180 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000090001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690022	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001590000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693399	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/12/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001630000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693436	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001550000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693351	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	90 Stück	Box	12	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000170001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690121	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/06/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001570000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693375	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/20/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001710000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693511	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/10/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000110001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690046	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/13/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000140001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690091	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/18/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001690000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693498	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/09/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001600000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693405	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/02/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000030001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248689965	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	180 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/07/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001580000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693382	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	48 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/19/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001700000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693504	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/14/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001650000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693450	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/15/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001660000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248693467	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	2766910000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4064675022527	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	120 Stück	Box	12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLF 5.08HC/05/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001560000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248693368	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	2764380000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 1000 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4064675017332	PUSH IN mit Betätigungselement, Zugfederanschluss, Klemmbereich,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	120 Stück	max. : 3.31 mm², Box	12	
Art	BLF 5.08HC/05/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000060001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248689996	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/06/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000070001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248690008	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/19/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000200001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690152		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/17/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000180001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690138		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/18/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000190001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690145		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000040001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248689972	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	120 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/16/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001670000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248693474		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/11/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000120001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690060		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/17/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001680000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248693481		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/11/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001620000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248693429		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/13/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001640000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248693443		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück		12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

17

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLF 5.08HC/14/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000150001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690107	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/12/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000130001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690084	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1001540000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²		Box
GTIN (EAN)	4032248693344	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	120 Stück	Box	12	

Schlitz-Schraubendreher

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265,
ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1,
Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Art	SDS 0.6X3.5X100	Ausführung
Best.-Nr.	9008330000	Schraubendreher, Schraubendreher
GTIN (EAN)	4032248056286	
VPE	1 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Neutral**

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

Art	DEK 5/5 MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	1609801044	Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, weiß
VPE	1.000 Stück	

Abschlussplatten

Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.

Allgemeine Bestelldaten

Art	AP WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1142990000	Abschlussplatte für Klemmen, beige, Höhe: 87.25 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
GTIN (EAN)	4032248925889	
VPE	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

BLZP 5.08HC/90 SN



Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss mit rechtwinkliger (90° bzw. 270°) Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. Befestigung mittels Flansch oder Löseriegel möglich. Sie bieten zusätzlich integrierte Plus/Minus-Schraube, Leiteruntersteckschutz und werden mit geöffnetem Zugbügel geliefert. HC = High Current.

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948310000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624836	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948240000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624768	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	180 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948370000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624898		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948030000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624256	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	72 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948040000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624263	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	60 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948380000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624904		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	18 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948330000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624850		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948020000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624249	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	90 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948130000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624553		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948070000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624294	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max.: 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	36 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948280000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624805	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	60 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948320000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624843			
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948360000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624881			
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948300000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624829	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	42 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624546			
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948080000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624300			
VPE	36 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948290000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624812	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948340000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624867			
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948050000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624270	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	48 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948260000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624782	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	90 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948270000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624799	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box		
VPE	72 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948140000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624560			
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	Box
GTIN (EAN)	4032248624577			
VPE	18 Stück			

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948010000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624232	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	120 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624539		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948250000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624775	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	120 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948350000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624874		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	24 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948000000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624225	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	180 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948100000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248624522		UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	30 Stück			
Art	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1948060000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248624287	Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
VPE	42 Stück			

2,5 mm²



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Allgemeine Bestelldaten

Art	ZQV 2.5N/10 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108910000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
GTIN (EAN)	4050118486018	
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108900000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448474	
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ZQV 2.5N/10 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527880000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448573	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527770000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448641	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527780000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448634	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108700000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448528	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108710000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448511	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108870000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448481	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5	Ausführung
Best.-Nr.	1527620000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448436	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/20 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108920000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448589	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8	Ausführung
Best.-Nr.	1527670000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448405	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/7 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108810000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448498	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108690000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448535	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/20 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527890000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448566	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/8 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527840000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448597	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
VPE	20 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ZQV 2.5N/7 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527830000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448603	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/7	Ausführung
Best.-Nr.	1527640000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448412	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50	Ausführung
Best.-Nr.	1527730000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster
GTIN (EAN)	4050118411362	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448504	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527870000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448580	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/20	Ausführung
Best.-Nr.	1527720000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster
GTIN (EAN)	4050118447972	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527820000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448610	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/5 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527790000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448627	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/9	Ausführung
Best.-Nr.	1527680000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in
GTIN (EAN)	4050118447996	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2109000000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118486001	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/10	Ausführung
Best.-Nr.	1527690000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster
GTIN (EAN)	4050118447989	in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
VPE	20 Stück	
Art	ZQV 2.5N/4	Ausführung
Best.-Nr.	1527590000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448443	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/2 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527740000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448658	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	ZQV 2.5N/2	Ausführung
Best.-Nr.	1527540000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448467	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/3	Ausführung
Best.-Nr.	1527570000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448450	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/2 RD	Ausführung
Best.-Nr.	2108470000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm
GTIN (EAN)	4050118448542	(P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
VPE	60 Stück	
Art	ZQV 2.5N/50 BL	Ausführung
Best.-Nr.	1527920000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448559	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
VPE	5 Stück	
Art	ZQV 2.5N/6	Ausführung
Best.-Nr.	1527630000	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in
GTIN (EAN)	4050118448429	mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
VPE	20 Stück	

BLF 5.08HC/90F SN



Zuverlässig wie das millionenfach bewährte Original und innovativ im Detail:

Die BLF 5.08HC, PUSH IN -Version der Buchsenleiste BLZP 5.08HC, unterscheidet sich nicht nur in der Anschlussstechnik, sondern ist auch kompakter. Der innovative PUSH IN Federanschluss von Weidmüller steht für den einfachen, werkzeuglos bedienbaren Leiter-Anschluss der Zukunft. HC = High Current. In Sachen Vielseitigkeit steht die BLF 5.08HC dem Vorbild jedoch in nichts nach:

- 3 bewährte Leiter-Abgangsrichtungen bieten die gewohnte Gestaltungsfreiheit für ein applikationsgerechtes Design
- 4 Flanschvarianten inklusive patentiertem Löseriegel ermöglichen ein anwenderorientiertes Verriegelungskonzept
- Zur Erreichung der max. Bemessungsdaten nutzen Sie die Steckverbinderkombination aus BLF 5.08HC mit der SL 5.08HC

Allgemeine Bestelldaten

Art	BLF 5.08HC/19/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002260000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 19,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694419	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/20/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002270000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 20,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694433	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max.: 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm ² , Box	12	

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLF 5.08HC/03/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000230001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248690190	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/08/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000280001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²		Box
GTIN (EAN)	4032248690244	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/13/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002200000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 13, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694358		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/16/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000360001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690329		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/06/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002130000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694082		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/12/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000320001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690282		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/07/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002140000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 7, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694099		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/15/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002220000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 15, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694372		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/10/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000300001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248690268		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/08/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002150000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 8, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694105		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	36 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/12/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002190000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 12, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm², Box	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694341		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück		12	
Art	BLF 5.08HC/02/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002090000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694044		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/09/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002160000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 9, 90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm²	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²	Box
GTIN (EAN)	4032248694310		UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück	Box	12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	BLF 5.08HC/17/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002240000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 17,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694396	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/05/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002120000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 5, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694075	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	48 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/10/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002170000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694327	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	30 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/16/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002230000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 16,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694389	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/02/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000220001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 2, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690183	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	90 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/21/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1477230000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 21,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4050118284546	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	12 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/03/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002100000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694051	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	72 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/18/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002250000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 18,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694402	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/11/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002180000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 11,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694334	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	24 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/06/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000260001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690220	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	42 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002110000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694068	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	
Art	BLF 5.08HC/14/90F SN OR ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1002210000	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 14,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248694365	90°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	18 Stück	mm ² , Box	12	
Art	BLF 5.08HC/04/90F SN BK ...	Ausführung	Produkt-Kennzahlen	Verpackung
Best.-Nr.	1000240001	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl: 4, 90°,	IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm ²	Box
GTIN (EAN)	4032248690206	PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 3.31 mm ² ,	UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG	
VPE	60 Stück	Box	12	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:09:53 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

27

WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Berührungsschutz**

Schutzabdeckungen oder auch Schutzkappen werden auf den jeweiligen Anschlussbereich der Reihenklemmen befestigt. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Art	WAD WMF2.5	Ausführung
Best.-Nr.	1142970000	Klemmenabdeckung, dunkelbeige, Wemid, Höhe: 11 mm, Breite: 9.96
GTIN (EAN)	4032248926039	mm, Tiefe: 9.68 mm, V-0
VPE	50 Stück	