
950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 3.5 x 66 mm

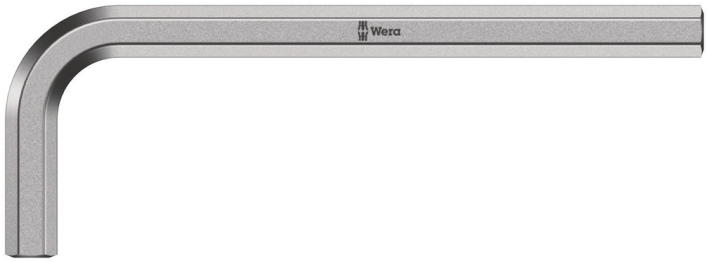

GTIN:	4013288018304	**Afmetingen:**	66x23x4 mm
Onderdeelnr.:	05021025001	**Gewicht:**	7 g
Artikelnummer:	950	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
- Slijtvaste formaatring
- Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus voorstuk voor een langere levensduur van de schroeven
- Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
- Metrisch

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskantschroeven. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05021025001

Wera - 950
05021025001 - 4013288018304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Formaatring



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatring; de Take it easy tool finder stift- sleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

Uitstekende oppervlakbescherming



Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05021025001

Wera - 950
05021025001 - 4013288018304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	mm	mm	inch	inch
05021005001[1]	1,5	45	14	1 3/4"	9/16"
05021010001	2,0	50	16	2"	5/8"
05021015001	2,5	56	18	2 7/32"	23/32"
05021020001	3,0	63	20	2 1/2"	25/32"
05021025001	**3,5**	**66**	**23**	**2 5/8"**	**29/32"**
05021030001	4,0	70	25	2 3/4"	1"
05021035001	4,5	75	26	3"	1 1/32"
05021040001	5,0	80	28	3 1/8"	1 3/32"
05021045001	6,0	90	32	3 1/2"	1 1/4"
05021050001	7,0	95	34	3 3/4"	1 5/16"
05021055001	8,0	100	36	4"	1 7/16"
05021060001	9,0	106	38	4 3/16"	1 1/2"
05021065001	10,0	112	40	4 7/16"	1 9/16"
05021070001	11,0	120	43	4 3/4"	1 11/16"
05021075001	12,0	125	45	5"	1 3/4"
05021080001	13,0	132	50	5 3/16"	2"
05021085001[1]	14,0	140	56	5 1/2"	2 7/32"
05021090001[1]	17,0	160	63	6 5/16"	2 1/2"
05021095001[1]	19,0	180	70	7 1/16"	2 3/4"
05021100001[1]	22,0	200	80	8"	3 1/8"
05021105001[1]	24,0	224	90	9"	3 1/2"
05021110001[1]	27,0	250	100	10"	4"

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink
https://www.wera.de/nl/05021025001

Wera - 950
05021025001 - 4013288018304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de