

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 10, nombre de pôles: 3, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 10 m, blindage: non

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Référence	1197328
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3BCA
Product key	AF3BCA
GTIN	4063151256357
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 298 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 250 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier répartiteur
Application	Standard
Nombre de pôles	3
Nombre de prises	10
Détrompage	A
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation
Représentation optique	LED verte

Propriétés électriques

Tension de service maximale $U_{\max}$	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation LED verte
	Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	6 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	2 A

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Mode de raccordement capteur/acteur	Connecteur femelle M8
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs	0,2 Nm

Brochage

Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

	5 / 4 (A) = PK
	6 / 4 (A) = RD
	7 / 4 (A) = BK
	8 / 4 (A) = VT
	9 / 4 (A) = WHPK
	10 / 4 (A) = PKBN
	1-10 / 1 (+24 V) = BN
	1-10 / 3 (0 V) = BU

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui
--------------------------------	-----

Dimensions

Dessin coté	The technical drawing shows two views of the 8-pin connector. The top view is a side profile showing a total length of 151.5 mm, a mounting tab width of 24.3 mm, a central pin pitch of 12.3 mm, a height of 9.5 mm, and a base thickness of 1.7 mm. A hole diameter of Ø4.2 is indicated. The bottom view is a top-down perspective showing 8 pins arranged in a single row. It specifies a total width of 30 mm, a pin-to-pin center distance of 11 mm, a distance from the edge to the first pin of 22 mm, and a distance between the last two pins of 88 mm.
Largeur	30 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	151,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Douille fileté	Alliage de Cu
Matériau Boîtier	PBT
Matériau Masse de scellement	PUR
Matériau du joint Joint torique	FKM
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PBT

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

PUR/PVC noir [PUR]

Dessin coté

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Poids de gaine	111,1 kg/km
Style UL AWM	20549
Nombre de pôles	12
Blindé	non
Type	PUR/PVC noir [PUR]
Structure du conducteur ligne de signal	19x 0,15 mm
AWG ligne de signaux	22
Structure du conducteur alimentation en tension	42x 0,15 mm
AWG alimentation en tension	18
Section de câble	10x 0,34 mm ² (Ligne de signal) 2x 0,75 mm ² (Câble d'alimentation)
Diamètre de fil avec isolant	1,3 mm ±0,1 mm (Ligne de signal) 1,8 mm ±0,1 mm (Câble d'alimentation)
Diamètre extérieur du câble	8,60 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	noir RAL 9005
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, noir, violet, blanc/rose, rose/marron
Épaisseur gaine intérieure	≥ 0,15 mm
Epaisseur gaine extérieure	≥ 0,38 mm
Câblage total	fils regroupés en couches
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai	2000 V
Rayon de courbure minimum, position fixe	7,5 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	10 x D
Rayon de courbure minimal, pose fixe	65 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	86 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 86 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s
Résistance à la propagation des flammes	DIN EN 50265
Résistance à l'huile	selon VDE 0472 partie 803
Résistance spéciale	bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants
Propriétés particulières	exempt de silicone
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) 80 °C (selon UL)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Normes et spécifications


Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104

Dessins

Dessin coté

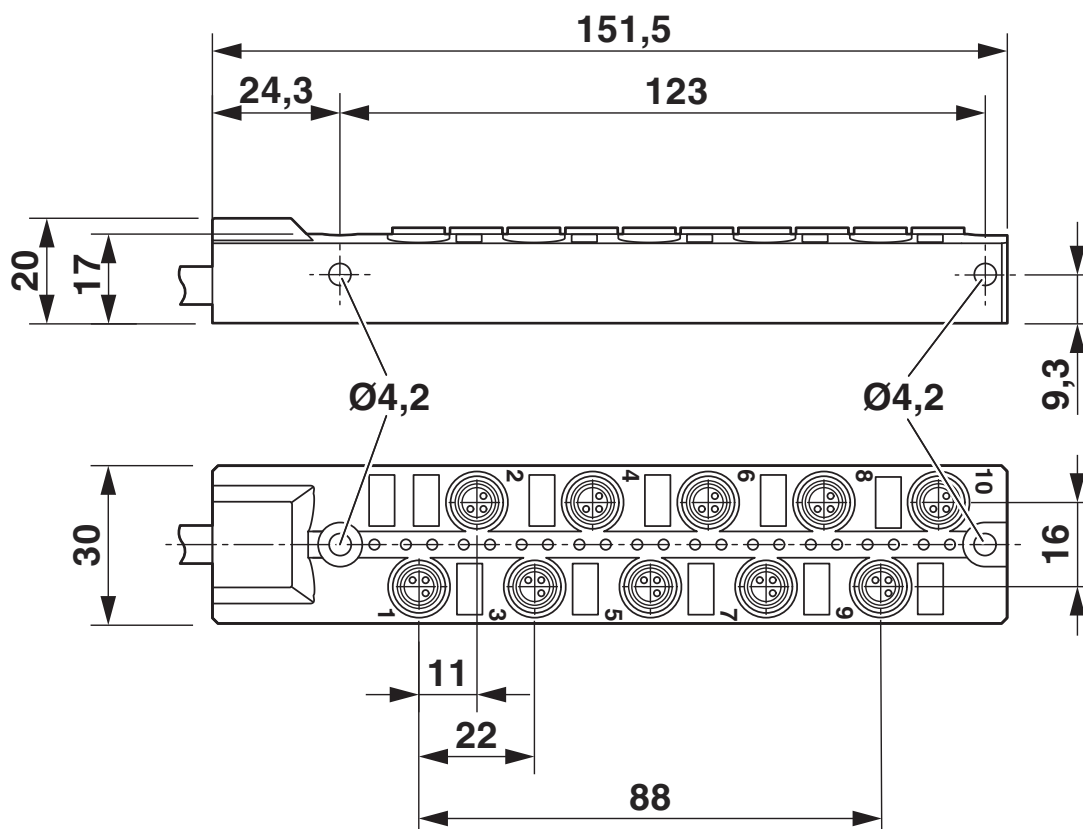


Dessin schématique

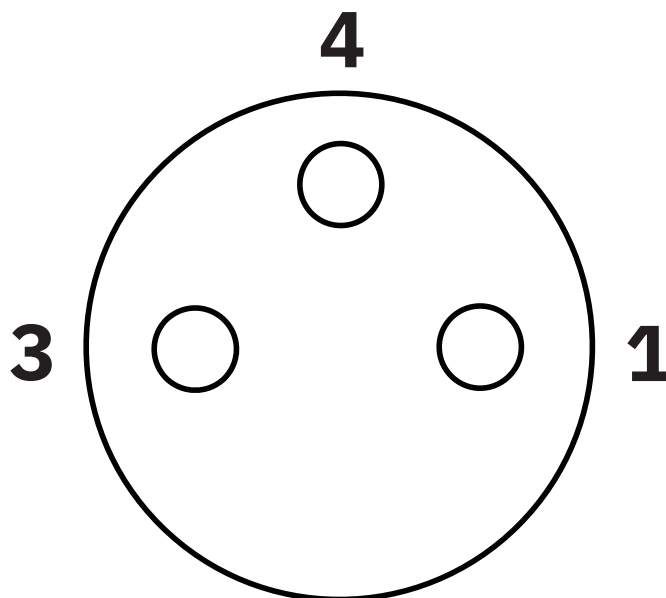

Connecteur femelle, prise M8, 3 pôles

Schéma de connexion

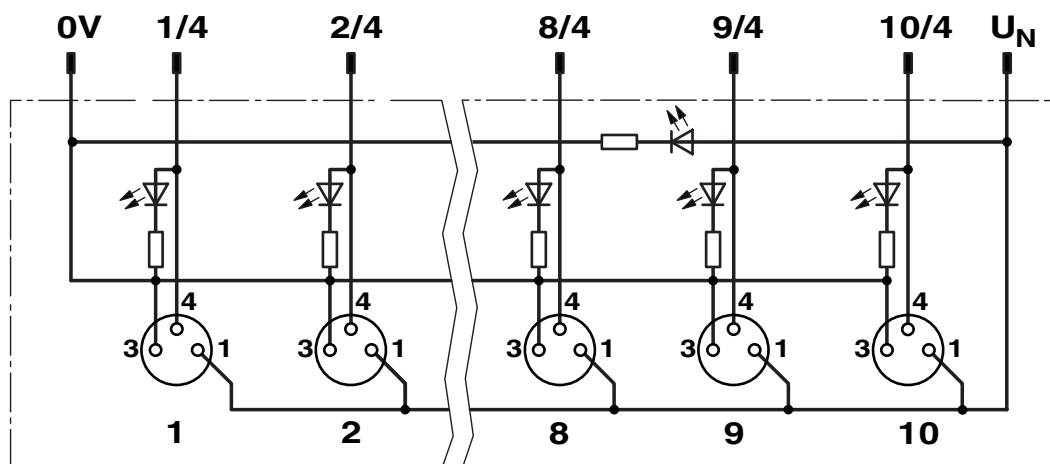

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>



cUL Recognized
Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized
Identifiant de l'homologation: E238705

keine	 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	-	-	-

keine	 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 118976			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	24 V	-	-	-

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440108
ECLASS-15.0	27440108

ETIM

ETIM 10.0	EC002585
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD - Boîtier répartiteur



1197328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197328>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr