


Leergehäuse

## AL 1808-6

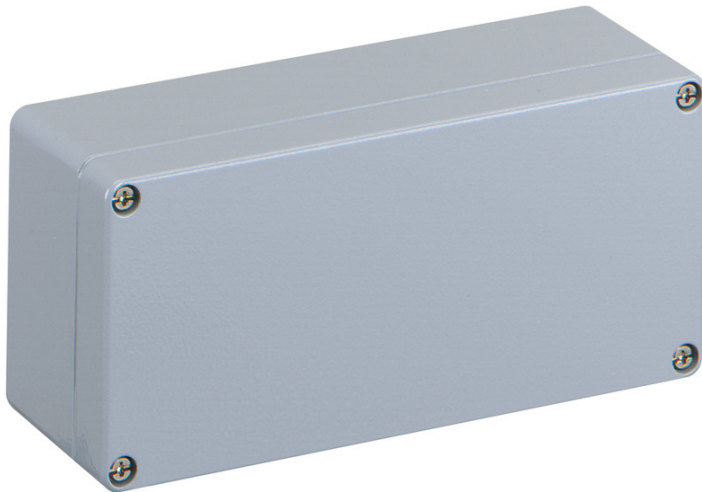

### AL 1808-6

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15000701

Maße: 175 x 80 x 57 mm

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Aluminium pulverlackbeschichtet, innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und geschütztem Außenbereich

**Kasten: Aluminium pulverlackbeschichtet, Deckel: Aluminium pulverlackbeschichtet, silbergrau, glatte Seitenwände**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

|                 |      |
|-----------------|------|
| Schutzklasse:   | I    |
| Schutzart:      | IP66 |
| UL Type Rating: | k.A. |

### Farben

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Farbe Oberteil: | silbergrau |
|-----------------|------------|

### Maße und Gewicht

|          |          |
|----------|----------|
| Breite:  | 175 mm   |
| Länge:   | 80 mm    |
| Höhe:    | 57 mm    |
| Gewicht: | 0.585 kg |

### Materialeigenschaften

|               |    |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei:  | ja |

### Mechanische Eigenschaften

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Befestigungsart:               | Wand-/Deckenmontage               |
| Schlagfestigkeit:              | IK09                              |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm                            |
| Anreihbar:                     | nein                              |
| Art des Oberteils:             | Deckel                            |
| Befestigung:                   | innenliegende Befestigungsstellen |

### Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -35 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 75 °C  |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C                    |
| Installationsort:        | geschützter Außenbereich |

### Vertriebsdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4013902343348 |
| ETIM Klasse:         | EC000261      |
| Zolltarifnummer:     | 85369095      |
| Mindestbestellmenge: | 1             |

### Werkstoff

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Material Unterteil: | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Oberteil:  | Aluminium pulverlackbeschichtet |
| Material Dichtung:  | Polyurethan                     |

## Zubehör

[15400401 - AL ALS-kl - Außenlaschenset](#)

[15500701 - AL MPS-1808 - Montageplatte](#)