
# EKV1+1 50 V2KWXUL (V2KWXUL)

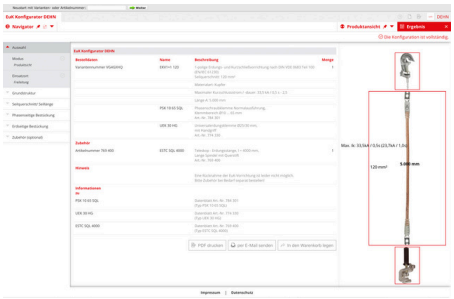

Fotografía no vinculante

| Tipo<br>art. no. | EKV1+1 50 V2KWXUL<br>V2KWXUL |
|---|---|
| Conexión de fase | PSK 4 30 SQL |
| Conexión de tierra | EFK FL40 SKN |
| Margen de apriete Ø | 4 ... 30 mm |
| Sección del cable Cu | 50 $mm^2$ |
| Máx. corriente de cortocircuito $I_k$ 0,5 s | 14,0 kA |
| Máx. corriente de cortocircuito $I_k$ 1 s | 9,9 kA |
| Normativa | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Margen de temperatura | –25 °C ... +55 °C |
| Material del cable | E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible |
| Material de la funda | material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2) |
| Peso | 4,99 kg |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU) | 85359000 |
| GTIN | 4013364165588 |
| UPE | 1 unidad(es) |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.