


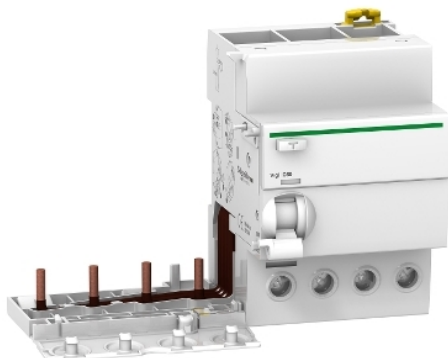

### Presentazione

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                                                                                    |
| Tipo prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua                                                                   |
| Nome dispositivo                         | Vigi iC60                                                                                                |
| Numero di poli                           | 4P                                                                                                       |
| Corrente nominale [In]                   | 63 A                                                                                                     |
| Sensibilità differenziale                | 300 mA                                                                                                   |
| Temporizzazione protezione differenziale | Selettivo                                                                                                |
| Earth leakage protection type            | Tipo A-SI                                                                                                |
| Tipo di rete                             | CA                                                                                                       |
| Frequenza di rete                        | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]        | 230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1<br>230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Norme di riferimento                     | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1                                                                       |
| Passo 9 mm                               | 7                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema             | Punto di partenza                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tecnologia di sgancio corrente residua        | "indipendente dalla tensione"                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]          | 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità gamma                           | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 Reflex iC60                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilità prodotto                        | Morsetto singolo                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segnalazione locale                           | Indicatore scatto                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Installazione                                 | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Installazione                                 | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Collegamento elettrico al magnetotermico      | Tramite viti                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilità pettini di distribuzione        | Parte inferiore: SI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Altezza                                       | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                                     | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità                                    | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso prodotto                                 | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connessioni - morsetti                        | Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...35 mm <sup>2</sup> rigido senza estremità cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm <sup>2</sup> flessibile senza estremità cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm <sup>2</sup> flessibile con estremità cavo |
| Lunghezza spelatura fili                      | 14 mm for parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Coppia di serraggio                           | 3,5 Nm parte inferiore                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Ambiente

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP20 conforming to CEI 60529<br>IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529 |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-2                                                            |
| Compatibilità elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 3000 A conforme a IEC 61009-1                             |
| Temperatura ambiente           | -25...60 °C                                                                         |
| Temperatura di stoccaggio      | -40...85 °C                                                                         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,700 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 12,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 14,700 cm |
| Confezione 1: peso               | 252 g     |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,271 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                           |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|