

EV-T2CCS-PARK - Ladesteckerhalterung



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1624153>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect standard, CCS Typ 2, Ladesteckerhalterung, Zubehör, Vorderwandmontage, Gehäuse: schwarz, für Fahrzeug-Ladestecker an Ladestationen (EVSE), IEC 62196-3, Artikel ist nicht kompatibel zum HPC CCS Typ 2 Ladekabel von Phoenix Contact.

Produktbeschreibung

Halterung für Fahrzeug-Ladestecker als Parkposition an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1624153
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBMY
GTIN	4055626242873
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	182,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	131 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Artikel ist nicht kompatibel zum HPC CCS Typ 2 Ladekabel von Phoenix Contact.
-----------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ladesteckerhalterung
Produktfamilie	CHARX connect standard
Ausführung	Zubehör
Ladestandard	CCS Typ 2
Lademodus	Mode 4
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Bohrmaße

Breite	60 mm
Höhe	103 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 ()

Mechanische Eigenschaften

Fixierung	Mit Rasthaken für Verriegelungskontur
Entnahme	Anheben und Ziehen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54 (gesteckt)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Normen und Bestimmungen

Normen


Normen/Bestimmungen	IEC 62196-3
---------------------	-------------

Montage

Montageart Ladesteckerhalterung	Vorderwandmontage (Frontneigung möglich 0° ... 45°)
Durchmesser Befestigungsbohrung	6,00 mm (ø)


Zeichnungen

Maßzeichnung

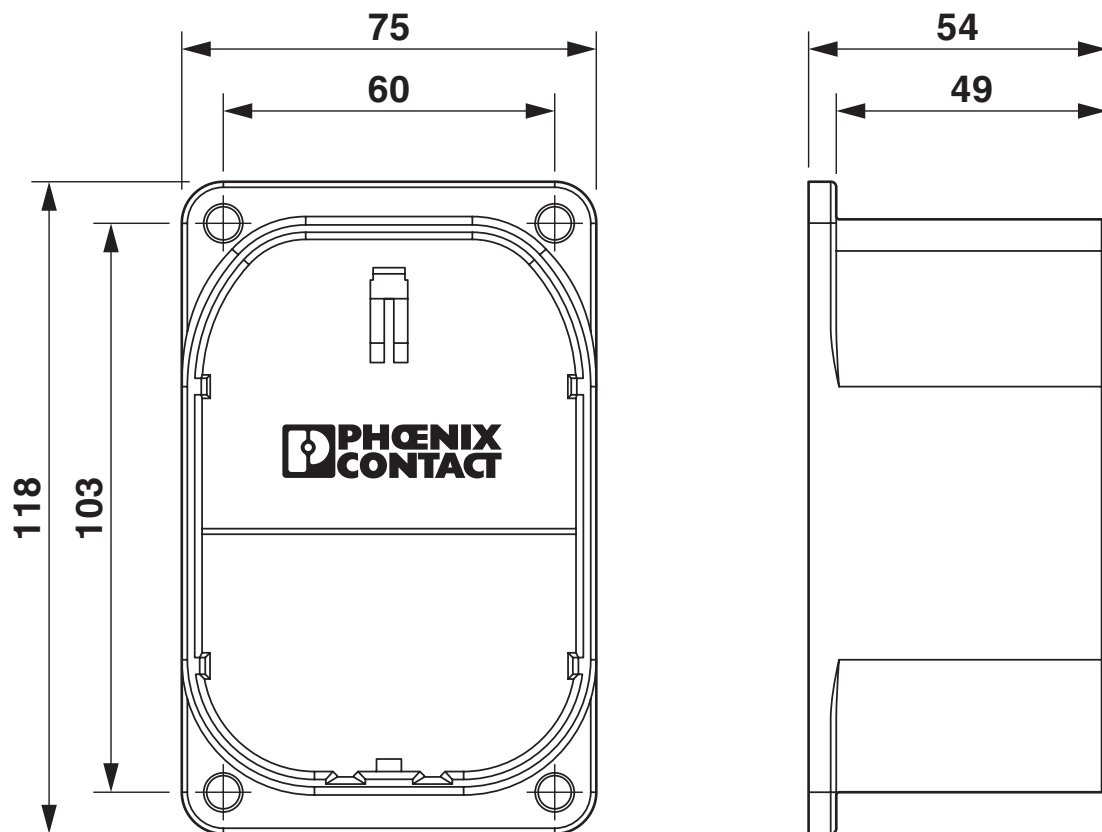

Maßzeichnung

Schemazeichnung

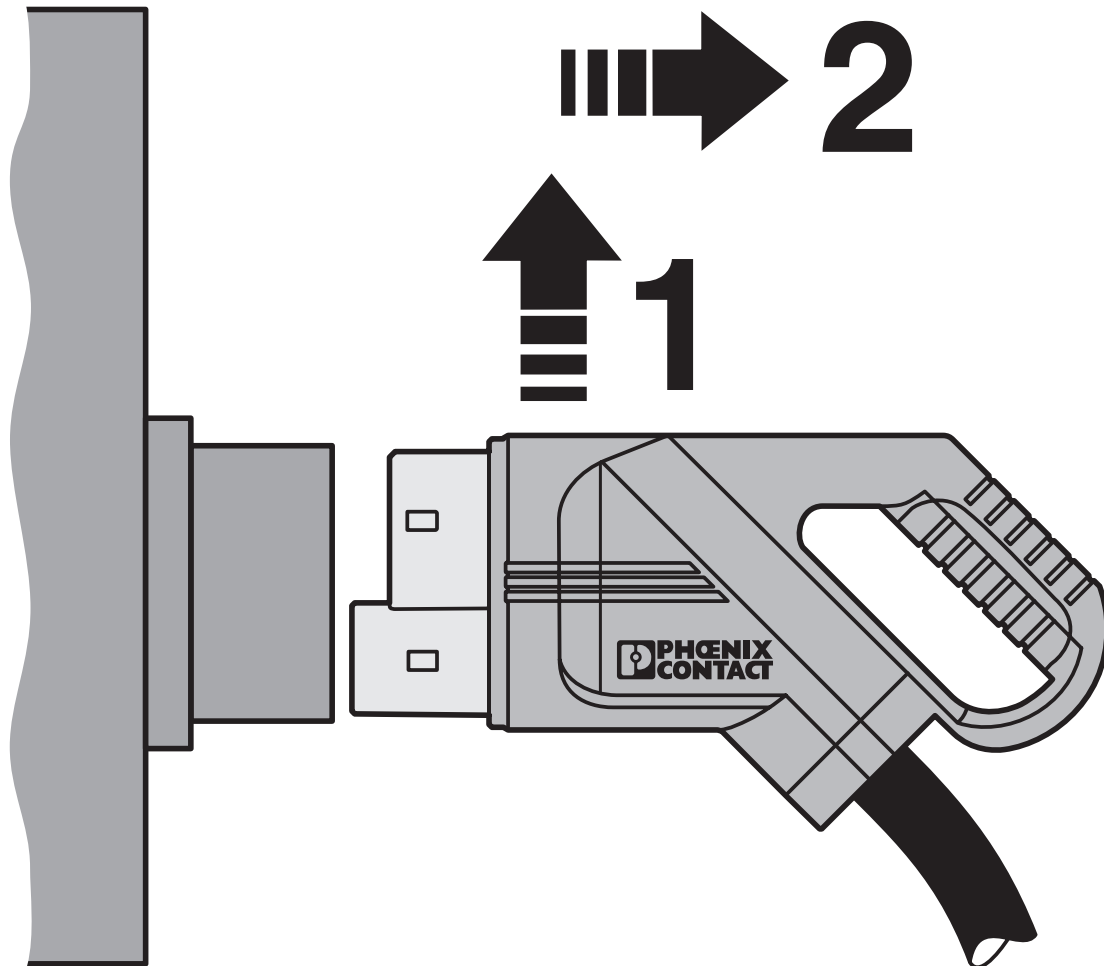

Der aufgehängte DC-Fahrzeug-Ladestecker wird in der Halterung angehoben, löst sich damit aus dem integrierten Rasthaken und kann dann herausgezogen werden.

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1624153>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1624153>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de