

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect standard, CCS tipo 2, Soporte para conector de carga para vehículos, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para conectores de carga para vehículos en postes de carga (EVSE), IEC 62196-3, El artículo no es compatible con cables de carga HPC CCS de tipo 2 de Phoenix Contact.

Descripción del producto

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Datos comerciales

Código de artículo	1624153
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBMY
Clave de producto	XWBMY
GTIN	4055626242873
Peso por unidad (incluido el embalaje)	182,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	131 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	El artículo no es compatible con cables de carga HPC CCS de tipo 2 de Phoenix Contact.
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. conector de carga vehículos
Familia de productos	CHARX connect standard
Ejecución	Accesorios
Estándar de carga	CCS tipo 2
Modo de carga	Modo 4
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Dimensiones

Dimensiones de taladro

Anchura	60 mm
Altura	103 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 ()

Propiedades mecánicas

Fijación	Con ganchos de sujeción para contorno de bloqueo
Extracción	Levantar y tirar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54 (insertado)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Normas y especificaciones

Normas

Normas/especificaciones	IEC 62196-3
-------------------------	-------------

Montaje

Tipo de montaje Soporte para conector de carga	Montaje frontal (Posible inclinación frontal de 0° ... 45°)
Diámetro del orificio de fijación	6,00 mm (ø)

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos




1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Dibujos

Esquema de dimensiones

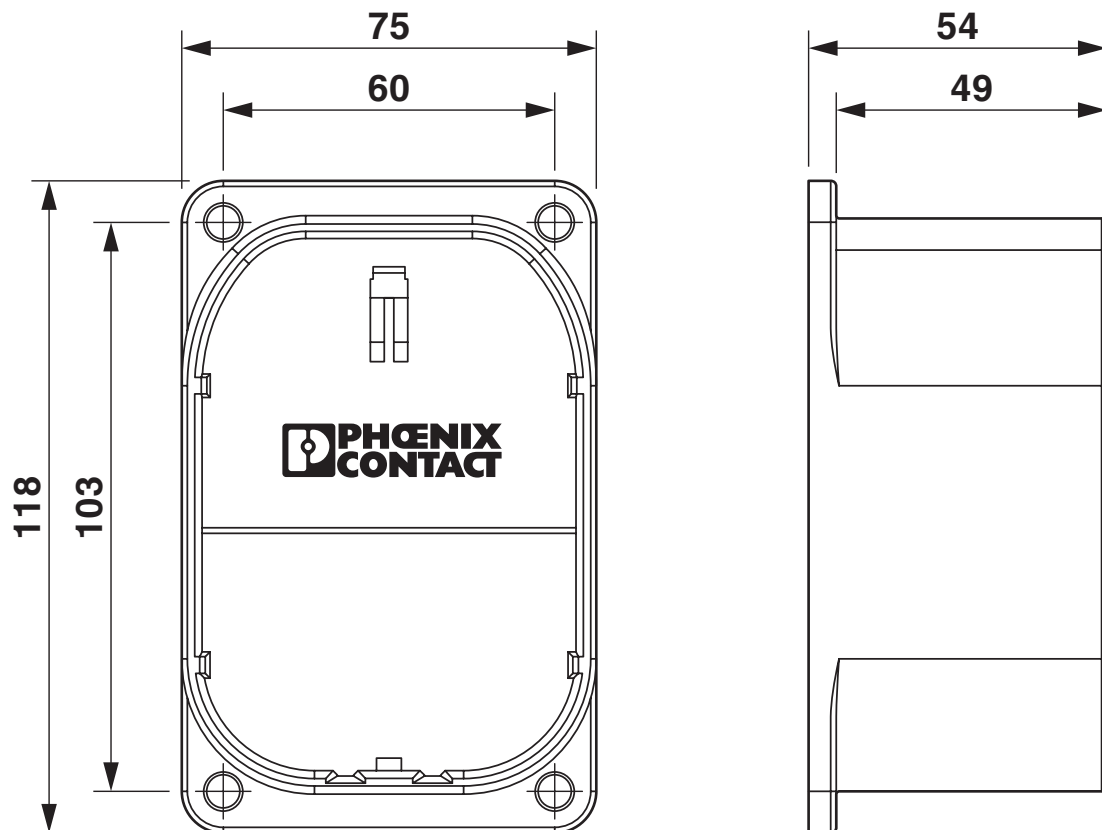


Esquema de dimensiones

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos

1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Plano esquemático

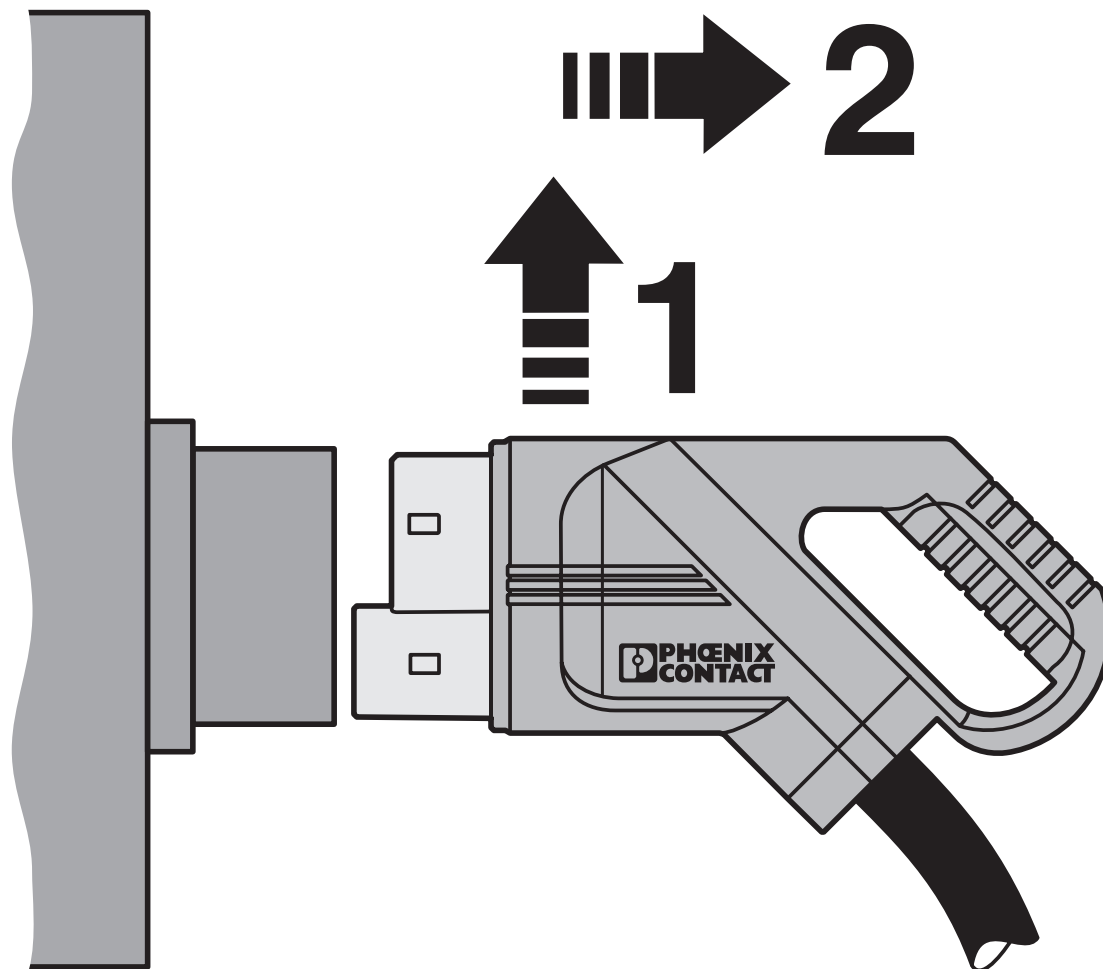

El conector de carga para vehículos DC suspendido se eleva en el soporte soltándose así del gancho de sujeción integrado y después puede extraerse.

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2CCS-PARK - Soporte para conector de carga para vehículos



1624153

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624153>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es