

ZB4FBZ010

Push button flush mounted spacer, Harmony XB4, metal, black, 30mm, spring return, unmarked, 1 NO



Hoofd

Range of product	Harmony XB4
Omschrijving toebehoren	Dichtingsring onder kop ter bescherming tegen spatwater
Type toebehoren	Sluitring
Categorie toebehoren	Beveiligingstoebereiden
Materiaal	Metaal
Bestemming toebehoren	XB5F XB4F

Complementair

Compatibiliteit product	ZB5F ZB4F
Quantity per set	Set van 10
Net weight	0,013 kg

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	19 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,2 cm
Package 2 Width	7,2 cm
Package 2 Length	9 cm
Package 2 Weight	206 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,405 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voltoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

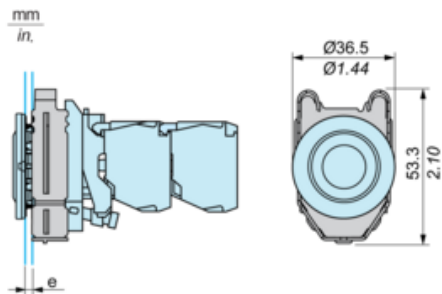

e: Klemmstärke: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschluss



(1) : Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung

(2) : Ø 30,75 mm empfohlen (Ø 30,5₀^{+0,5}) / Ø 1,21 in. empfohlen (Ø 1,20 in.₀^{+0,0196})

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Steckverbinder	50	1,97	40	1,57
Per Steckverbinder und mit Schildträger ZBZF32	50	1,97	40	1,57
Per Steckverbinder und mit Schildträger ZBZF33	60	2,36	40	1,57