

AP 3-TNS 32 - Cobertor



5022669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022669>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor precintable, para montaje sobre carril NS 32 y para fijación del perfil cobertor AP 3, con tuerca moleteada de plástico M5, espacio necesario: 13 mm

Datos comerciales

Código de artículo	5022669
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4017918095260
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,92 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,13 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

AP 3-TNS 32 - Cobertor




5022669
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022669>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
------------------	------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	13 mm
Altura	84 mm
Profundidad	94,4 mm
Longitud	84 mm

Datos del material


Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Utilización estática de material aislante en frío	-40 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Dibujos

Esquema de dimensiones

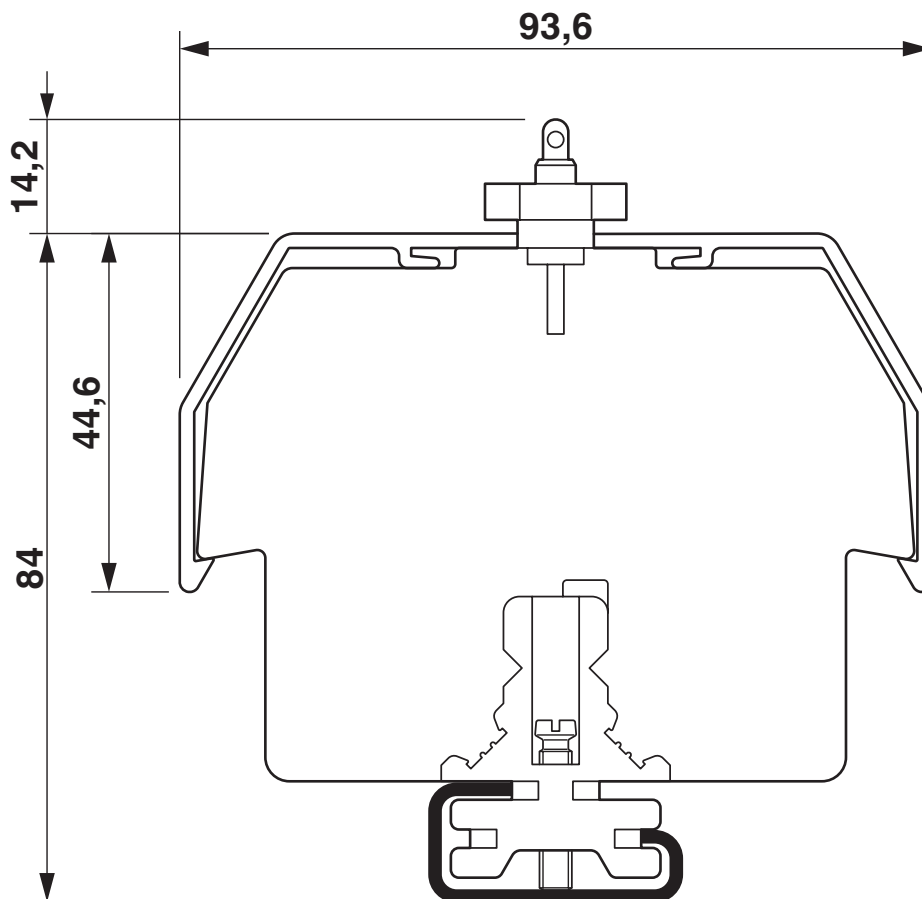

5022669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022669>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------