


# KSC250DLF4CF

Elbow, Canalis KSC250, copper, 250A, sides A/B made to measure, 1 fire barrier, to go downward, 3L+N+PE, 3L+PE, RAL9001

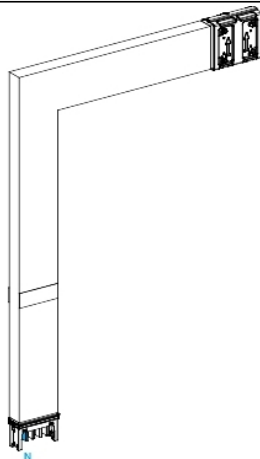

## Presentazione

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                          |
| Nome prodotto                       | KS                                               |
| Nome dispositivo                    | KSC                                              |
| Tipo di offerta                     | Standard                                         |
| Tipo prodotto                       | Gomito                                           |
| Descrizione condotto sbarre         | Barriera antincendio su a misura (only one side) |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSC busbar trunking 160...250 A          |
| Applicazione                        | Cambio direzione                                 |
| Conductors material                 | Rame                                             |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE<br>3L + PE                           |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A a 35 °C                                    |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                     |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                                      |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                         |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                             |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a downward -                  |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                                |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                         |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Lunghezza              | 250...745 Mm A<br>250...745 mm B |
| Larghezza              | 63 mm                            |
| Altezza                | 147 mm                           |
| Installazione          | Sul condotto                     |
| Installazione          | Qualunque posizione              |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole              |
| Installazione          | Con viti                         |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6       |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 82,8 cm |
| Confezione 1: profondità         | 98,3 cm |
| Confezione 1: peso               | 21 kg   |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |