

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable a prueba de corriente de fuga para sistemas aislados y puestos a tierra de tensión continua de 2 polos con características de funcionamiento lineales hasta 48 V DC, para montaje sobre carril DIN, elemento de base de 3 polos con contacto de indicación remota, tres elementos de protección enchufables con monitorización de temperatura, mensaje de estado en cada conector.

Sus ventajas

- Familia de protección contra sobretensiones de uso universal con una coordinación energética óptima desde el descargador de corrientes de rayo hasta la protección de equipos
- Mantenimiento sencillo gracias a los módulos de protección enchufables universales
- Completamente informado con la indicación de estado óptica/mecánica y el contacto de indicación remota
- Más espacio en el armario de control gracias a la poca anchura de 12 mm por polo
- Sin influencia de una monitorización de aislamiento gracias a la ausencia de corriente de fuga

Datos comerciales

Código de artículo	1033786
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL1353
Clave de producto	CL1353
GTIN	4055626539966
Peso por unidad (incluido el embalaje)	292 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	267,47 g
Número de tarifa arancelaria	85363090
País de origen	DE

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Descargador de sobretensiones
Familia de productos	SEC Family
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	DC
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Número de polos	2
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	indicación óptica, contacto de indicación remota
Número de puertos	One

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión nominal U_N	40 V DC ... 60 V DC

Visualización/señal remota

Denominación Conexión	Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación	Conmutador
Tensión de servicio	5 V AC ... 250 V AC (Altitud $\leq$ 2000 m (s. n. m.))
	5 V AC ... 150 V AC (Altitud $>$ 2000 m (s. n. m.))
	125 V DC (200 mA DC)
Corriente de servicio	5 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	4,5 Nm
Longitud de pelado	16 mm
Sección de conductor flexible	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor rígido	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Sección de conductor AWG	12 ... 4
Tipo de conexión	Terminal de horquilla
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 6 mm ²

Contacto de indicación remota de defecto

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2




1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Tipo de conexión	Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON
Rosca de tornillo	M2
Par de apriete	0,25 Nm
Longitud de pelado	7 mm
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	28 ... 16

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	37,3 mm
Altura	97,9 mm
Profundidad	74,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	2 UD

Datos del material

Color (Conector macho)	gris claro (RAL 7035)
Color (Elemento de base)	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Circuito de protección

Pistas de protección	(DC+) - (DC-) (DC+) - PE (DC-) - PE
Dirección de actuación	(DC+/DC-) - PE
Tensión nominal U_N	60 V AC (TN/TT) 40 V DC ... 60 V DC
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	75 V DC 75 V AC
Corriente de carga nominal I_L	40 A (Biconnect M4 terminal de horquilla 6 mm²) 63 A (Puntera terminal TWIN 2 x 10 mm²)
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$ DC

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

	$\leq 5 \mu\text{A AC}$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	40 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	0,2 kA DC (sin fusible previo)
	6 kA DC (en caso de fusible previo 20 A gG / B)
	10 kA AC (Interruptor automtico C63 A)
	25 kA AC (Con fusible de seguridad de hasta 315 A gG)
	50 kA AC (Con fusible de seguridad de hasta 200 A gG)
Nivel de proteccin U_p (DC+) - (DC-)	$\leq 0,9 \text{ kV}$
Nivel de proteccin U_p (DC+/DC-) - PE	$\leq 1 \text{ kV}$
Tensin transitoria de reaccin con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1 \text{ kV}$
Comportamiento TOV en U_T	174 V DC (5 s / modo estacionario)
	130 V AC (120 min / modo estacionario)
Tiempo de reaccin t_A (DC+) - (DC-)	$\leq 25 \text{ ns}$
Tiempo de reaccin t_A (DC+/DC-) - PE	$\leq 100 \text{ ns}$
Fusible general mximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel)	20 A DC (gG/B para $I_{SCCR} > 200 \text{ A}$)
Fusible general mximo en caso de cableado de derivacin (otro nivel)	20 A DC (gG/B para $I_{SCCR} > 200 \text{ A}$)
	315 A AC (gG)

Datos tcnicos adicionales

Tensin constante mxima U_{CPV}	75 V DC
Resistencia al cortocircuito I_{SCPv}	1000 A
Corriente de servicio constante I_{CPV}	10 μA

Condiciones medioambientales y de vida til

Condiciones ambientales

ndice de proteccin	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	$\leq 6000 \text{ m (s. n. m.)}$
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibracin (en servicio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observacin	2011

EN 61643-11

Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observacin	2012

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2

1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Dibujos

Esquema de dimensiones


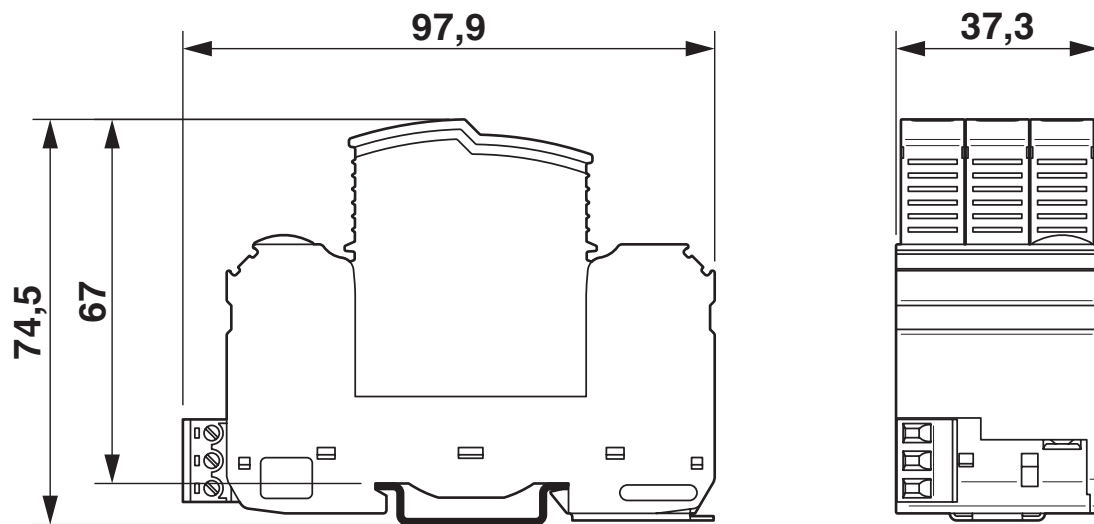


Diagrama eléctrico



VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2

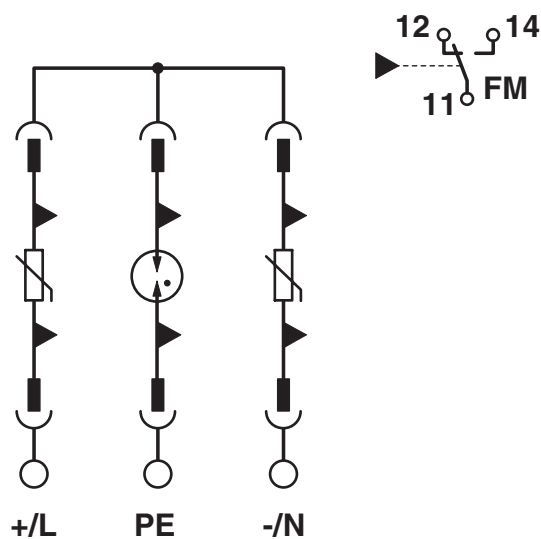

1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

UAE-RoHS

ID de homologación: 23-10-88707

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171302
ECLASS-15.0	27171302

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Descargador de sobretensiones modelo 2



1033786

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1033786>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es