

Hoja de datos del producto

Características

XVC4B35S

Monolithic pre wired tower light, Harmony XVC, plastic, red orange green, 40mm, tube mounting, steady or flashing, buzzer, IP23, 24V AC DC



Principal

Gama de producto	Harmony XVC4
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	3 unidades iluminadas
Señalización de sonido	Buzzer
Diámetro de montaje	40 mm
Nombre de componente	XVC
Nombre abreviado del equipo	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo LED fija o intermitente naranja LED fija o intermitente verde
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Nivel de ruido	70...85 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94HB): cubierta superior SGP (cromado): tubo de soporte
Ubicación de montaje	En la superficie
Montaje de producto	En tubo de soporte, 17 mm
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Sección de cable	0,33 mm ²
Calibre AWG	AWG 22
Longitud de cable	900 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	115 mA
Frecuencia fundamental	2,23 kHz
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Peso del producto	0,64 kg
Altura	594,5 mm

Entorno

Normas	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I acorde a IEC 61140
Categoría de sobretensión	Clase I acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	333 instalación de superficie vertical acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	75,0 cm
Paquete 1 Peso	697,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	45,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	18,8 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil


Hoja de datos del producto XVC4B35S

Esquemas de dimensiones

Torre de iluminación premontada y precableada con montaje en tubo de soporte

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b1.

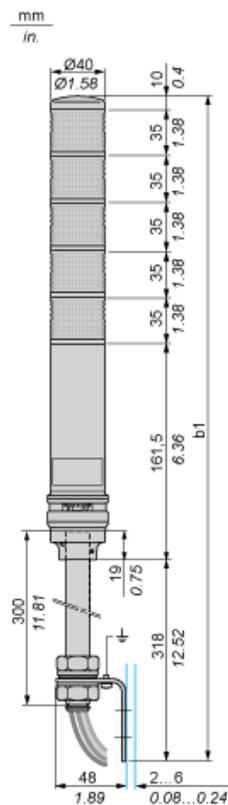

N.º de unidades iluminadas	b1 Con zumbador (mm)	b1 Con zumbador (in)
1 fase	524.50	20.65
2 fases	559.50	22.03
3 fases	594.50	23.41
4 fases	629.50	24.78
5 fases	664.50	26.16

Hoja de datos del producto XVC4B35S

Montaje y aislamiento

Torre de luz premontada y precableada

Montaje en tubo de soporte

