


BA 40X5 V4A R30M (860 405)

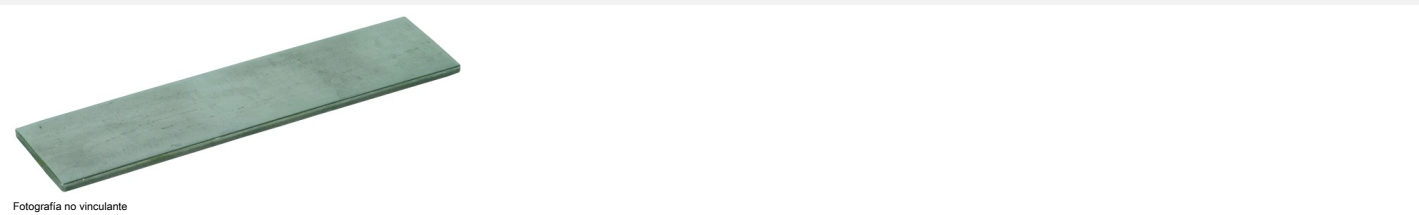

Pletina de acero inoxidable según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos y para la compensación de potencial en anillos de tierras.

Según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) y DIN VDE 0151 debe utilizarse para pletinas de acero inoxidable a nivel de suelo un material de acero inoxidable (V4A) con el porcentaje del > 2% de molibdeno, p. ej. 1.4571, 1.4404.

Tipo art. no.	BA 40X5 V4A R30M 860 405
Ancho	40 mm
Espesor	5 mm
Sección transversal	200 mm²
Material	INOX (V4A)
Material número	1.4571 / 1.4404
Norma	EN 62561-2
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	1,57 kg/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72202021
GTIN	4013364276499
UPE	30 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Pletinas en diferentes medidas y materiales previa consulta.