

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable contra sobretensiones de tipo 2 con varistor de alta tensión para elemento de base VAL-MS.PT, con control térmico, indicación óptica de defecto. Versión: 230 V AC

Sus ventajas

- Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
- Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
- Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
- Gran campo de aplicación mediante múltiples tensiones nominales
- La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicación

Datos comerciales

Código de artículo	1256118
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	CL132A
Clave de producto	CL132A
GTIN	4063151363314
Peso por unidad (incluido el embalaje)	43,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52,3 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN
	TT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Número de polos	1
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura	52,4 mm
Profundidad	55,3 mm
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6
Grupo de materiales	I

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Material carcasa	PA 6.6
------------------	--------

Circuito de protección

Pistas de protección	L-N
	L-PEN
Dirección de actuación	1L-N/PE
Tensión nominal U_N	240/415 V AC (TN)
	240/415 V AC (TT)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	275 V AC
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 0,45$ mA
Absorción de potencia standby P_C	≤ 120 mVA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μ s	20 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μ s	40 kA
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	25 kA
Nivel de protección U_p	$\leq 1,35$ kV
Tensión residual U_{res}	$\leq 1,35$ kV (en I_n)
	$\leq 1,1$ kV (con 10 kA)
Comportamiento TOV en U_T	335 V AC (5 s / modo estacionario)
	440 V AC (120 min / modo de error seguro)
Tiempo de reacción t_A	≤ 25 ns
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel)	125 A (gG)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 2000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	25g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	2g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje


Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2

1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Dibujos

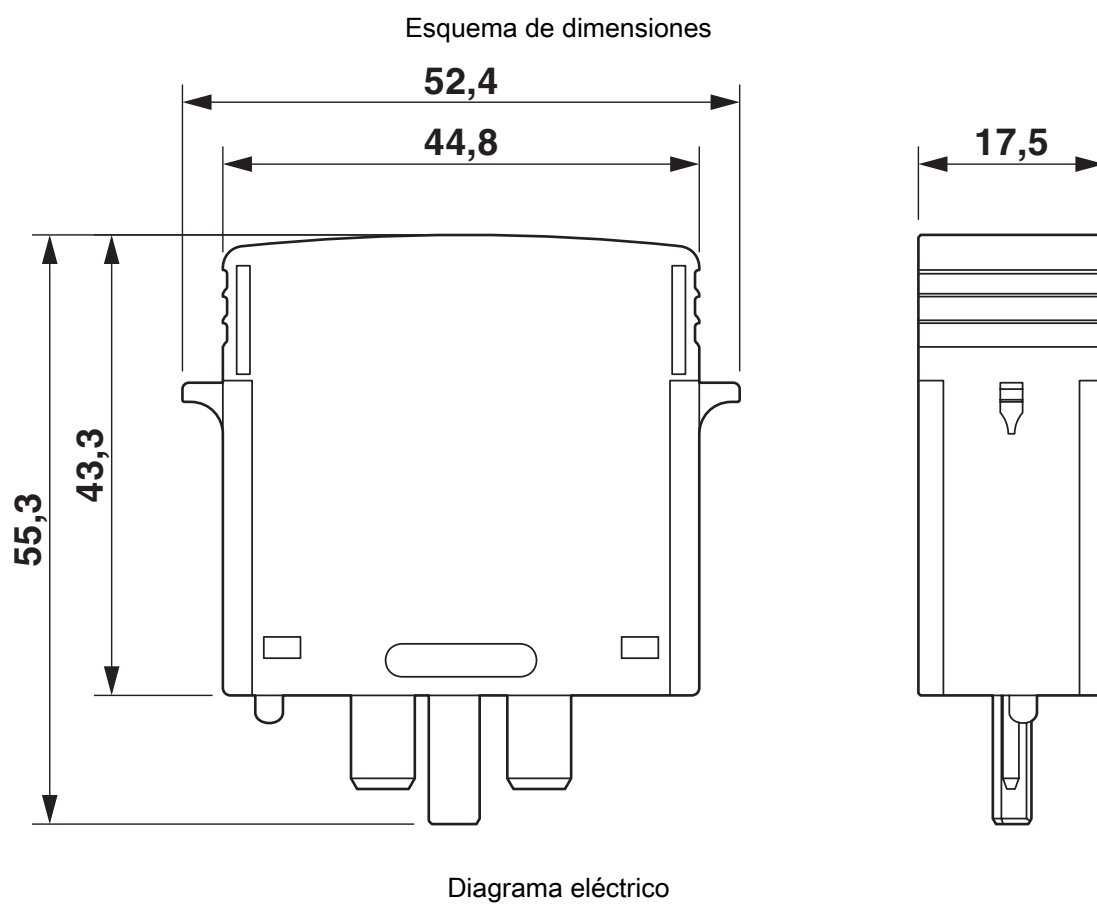

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-71987

CCA

ID de homologación: NTR-NL 7875



KEMA-KEUR

ID de homologación: 71-118125

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-09-51250

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 230 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1256118>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,208 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es