

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Fiche parafoudre de type 2 avec varistance haute performance pour élément de base VAL-MS-PT, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 230 V AC

Avantages

- Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
- Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
- Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
- Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
- Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications

Données commerciales

Référence	1256118
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CL132A
Product key	CL132A
GTIN	4063151363314
Poids par pièce (emballage compris)	43,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	52,3 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	VALVETRAB MS
Classe d'essai CEI	II
	T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	TN
	TT
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17,5 mm
Hauteur	52,4 mm
Profondeur	55,3 mm
Graduation	1 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA 6.6
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Circuit de protection

Circuits de protection	L-N
	L-PEN
Sens de l'action	1L-N/PE
Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN)
	240/415 V AC (TT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	275 V AC
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 0,45$ mA
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 120 mVA
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	20 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	40 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 1,35$ kV
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 1,35$ kV (pour I_n)
	$\leq 1,1$ kV (pour 10 kA)
Réponse au TOV pour U_T	335 V AC (5 s / mode résistance)
	440 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Temps de réponse t_A	≤ 25 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	125 A (gG)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	25g (Semi-sinusoidal / 11 ms / $3x \pm X, \pm Y, \pm Z$)
Vibration (fonctionnement)	2g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011
Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2

1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>



Dessins

Dessin coté

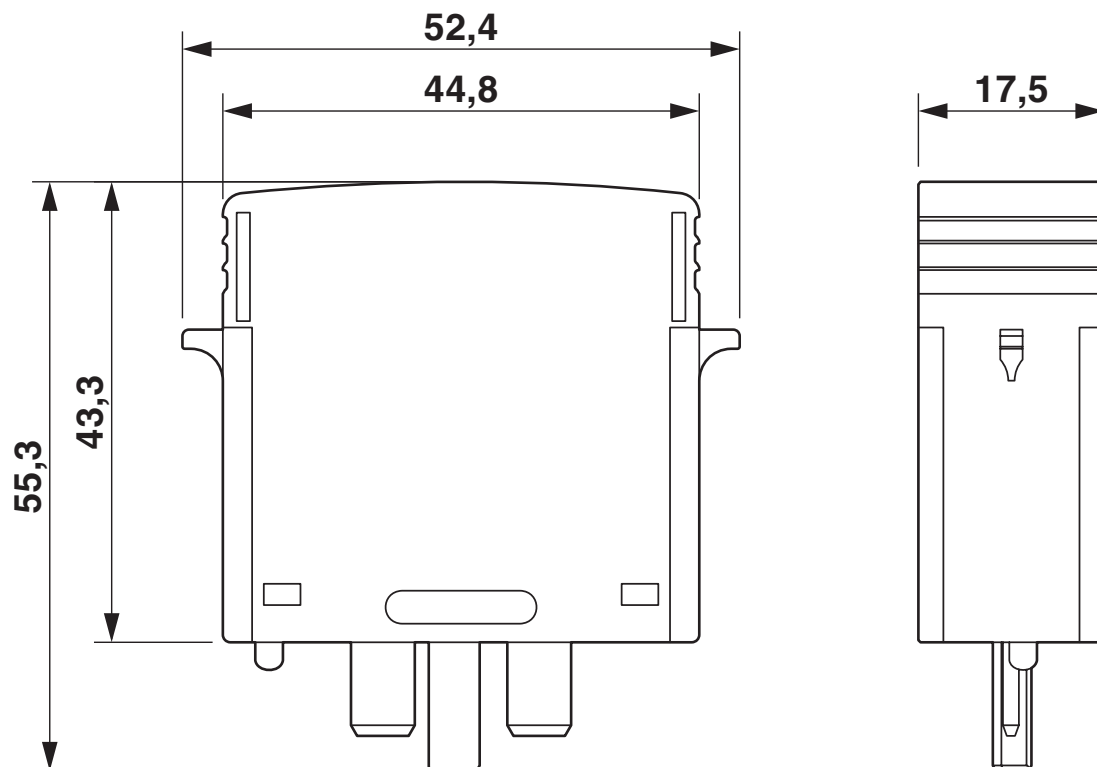


Schéma de connexion



VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: NL-71987

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-NL 7875



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-118125

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 22-09-51250

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 230 P - Fiche parafoudre type 2



1256118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1256118>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,208 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr