

BTFE 6-3/14 4U AUX - Regleta de enchufes de prueba



1029025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029025>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de enchufes de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 14, tipo de conexión: Terminal de cable circular, 1er piso, clase de montaje: Montaje en rack de 19", color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	1029025
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE6114
Clave de producto	BE6114
GTIN	4055626528571
Peso por unidad (incluido el embalaje)	791,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	791,3 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Regleta de clavijas de prueba
Familia de productos	FAME 3 RACK
Número de polos	14

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,02 W
Tensión transitoria de prueba	5 kV

Datos de conexión

Sección nominal	4 mm ²
-----------------	-------------------

1er piso

Tipo de conexión	Terminal de cable circular
Par de apriete	1 ... 1,3 Nm
Calibre macho	A5
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 10 (Convertido según IEC)
Corriente nominal	24 A
Corriente de carga máxima	24 A
Tensión nominal	400 V

Conexión de terminal de cable DIN 46237:1970-07

Conexión según norma	DIN 46237:1970-07
Sección	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Gama de secciones AWG	(Convertido según IEC)
Diámetro ojete	3,7 mm
Anchura	6,8 mm
Diámetro del espárrago	3,5 mm
Color de identificación Punteras anulares : rojo	1 mm ²
Color de identificación Punteras anulares : azul	2,5 mm ²
Sección	4 mm ² ... 6 mm ²
Texto adicional	Tipo RS PRO n.º pedido 267-3919, crimpado vertical
Gama de secciones AWG	(Convertido según IEC)
Diámetro ojete	3,7 mm
Anchura	7,2 mm
Diámetro del espárrago	3,5 mm

BTFE 6-3/14 4U AUX - Regleta de enchufes de prueba




1029025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029025>

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura	172,6 mm
Altura	51,5 mm
Profundidad	130,45 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en rack de 19"
-----------------	------------------------


Dibujos

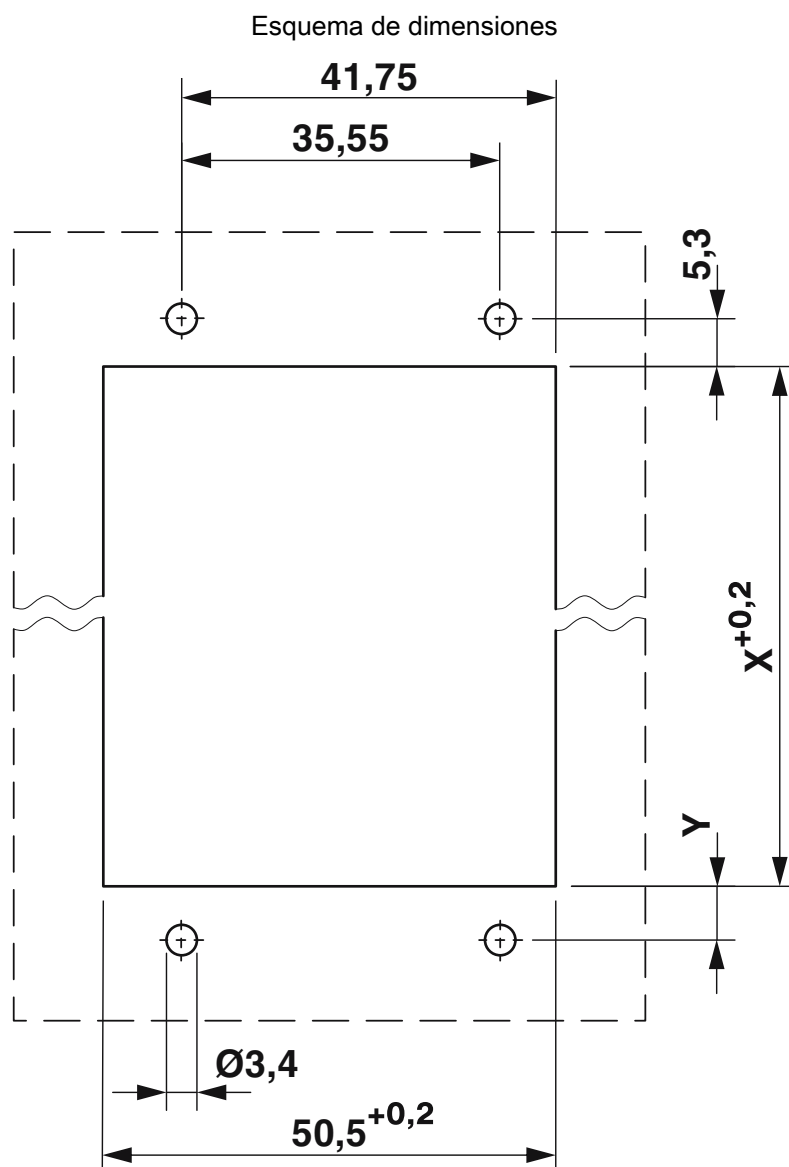

X = 156,6 mm

Y = 6,0 mm

Esquema de dimensiones

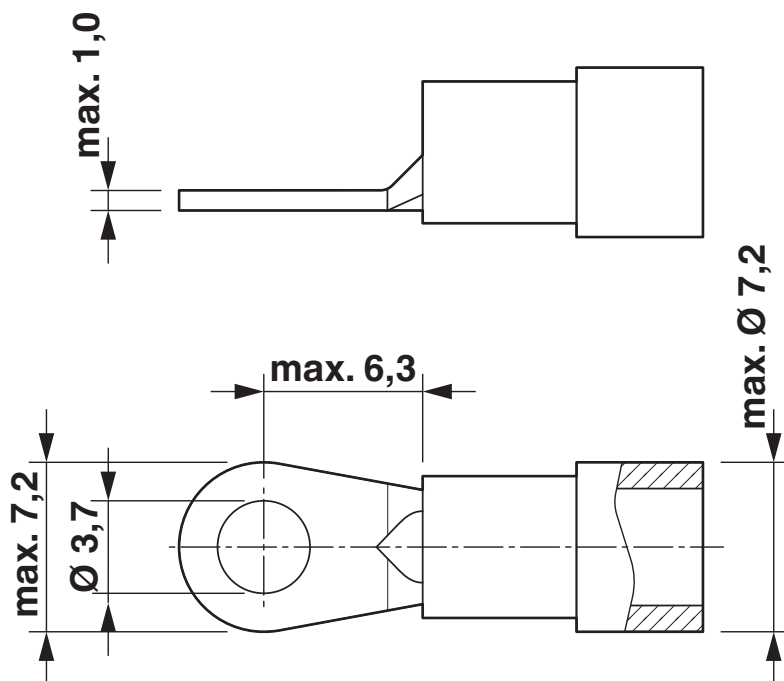

Esquema de dimensiones

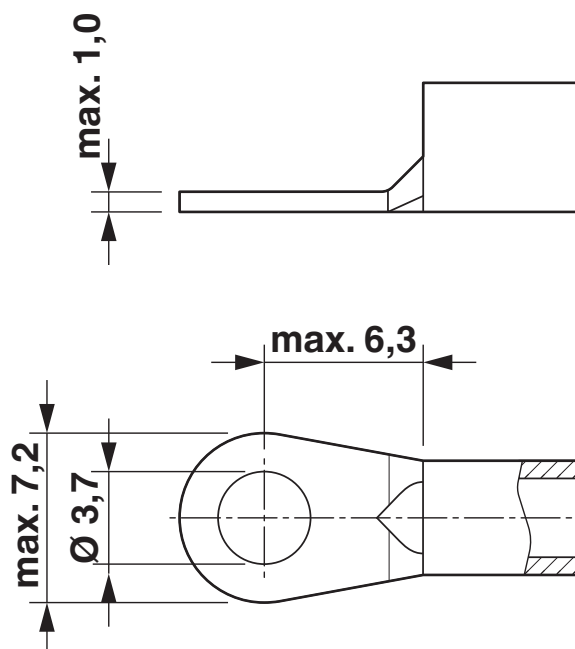


Diagrama eléctrico


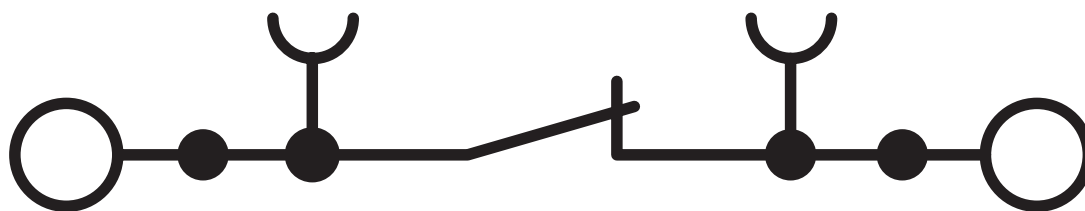


Diagrama eléctrico

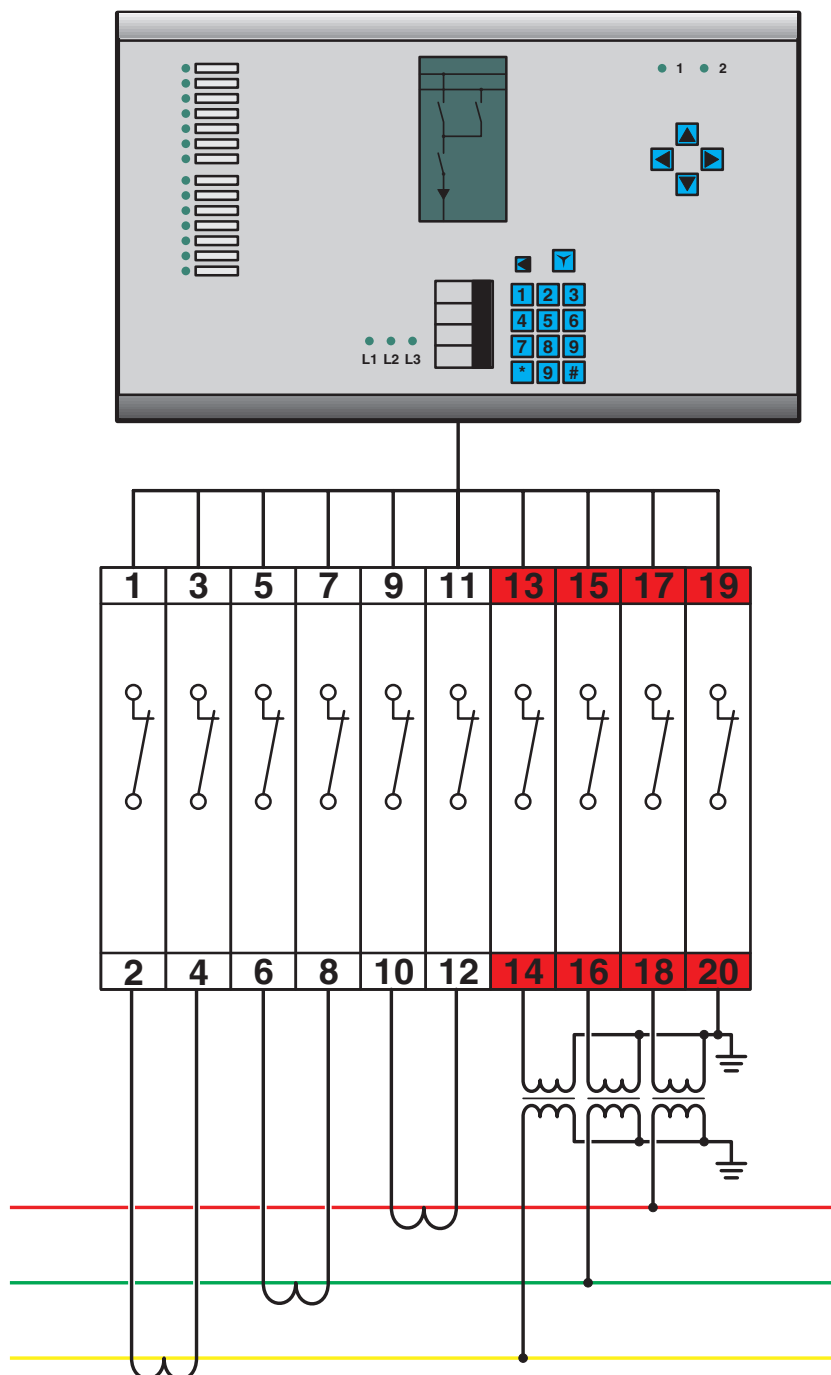

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029025>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	20 - 10	-
C				
	300 V	30 A	20 - 10	-

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	20 - 10	-
C				
	300 V	30 A	20 - 10	-
F				
	400 V	30 A	20 - 10	-
D				
	600 V	5 A	20 - 10	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	20 - 10	-
C				
	300 V	30 A	20 - 10	-
F				
	400 V	30 A	20 - 10	-
D				
	600 V	5 A	20 - 10	-

1029025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029025>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f8926d2d-439f-4b24-87c4-e4541cd6460e