
Cuadro para interruptor separador

# GST 402 KN-250

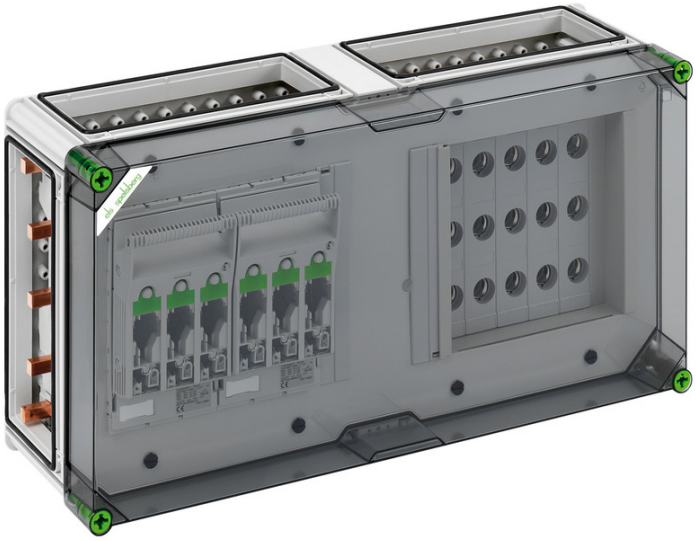

## GST 402 KN-250

**Cuadro para interruptor separador**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04640201
Dimensiones: 640 x 320 x 179 mm

Cuadro para pletinas combinado, 2 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 00, Conexión por abrazadera 1,5 - 50 mm², Salida universal, 5 x casquillo de protección para pletinas D02 de 3 polos, Rosca E 18, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm², sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm², Bornas N 4 - 35 mm², Bornas PE 4 - 35 mm², Bornas N 1,5 - 16 mm², Bornas PE 1,5 - 16 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

**Sistema de cuadros de barras colectoras de 250 A, con tapa transparente**

IP65 IK08 400V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 250 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 640 mm |
| Longitud: | 320 mm |
| Altura: | 179 mm |
| Peso: | 1.0464 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902052240 |
| Clase ETIM: | EC000249 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas

07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras

07901901 - SK 18 - Barra de pletinas

07673001 - KPK NH00 - Borna de prismas