
Boîtier combiné avec cartouches à couteaux

GST 402 KN-250

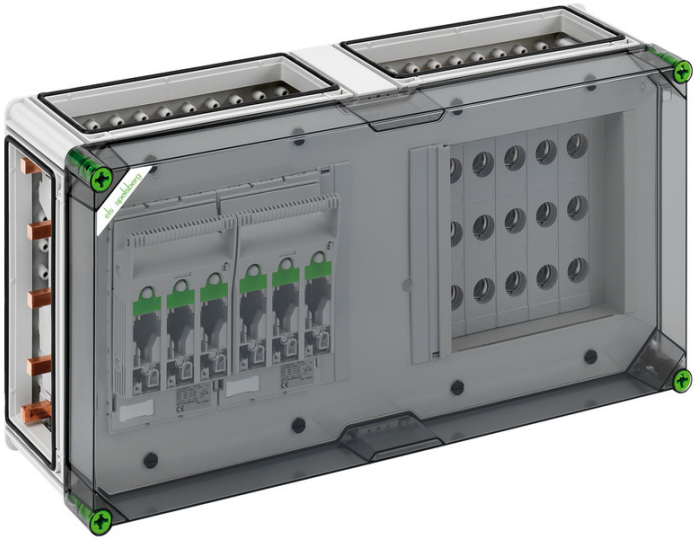

GST 402 KN-250

Boîtier combiné avec cartouches à couteaux

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04640201
Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîtier combiné avec cartouche à couteaux, 2 x NH 00 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Raccord rapide 1,5 - 50 mm², Sortie universelle, 5 x socle cartouche à couteaux D02 3 pôles, Filetage E 18, Raccordement vissé 1,5 - 25 mm², sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre collectrice 16 - 70 mm², Bornes N 4 - 35 mm², Bornes PE 4 - 35 mm², Bornes N 1,5 - 16 mm², Bornes PE 1,5 - 16 mm², 4 x raccord d'assemblage (GGV)

Système de barres collectrices 250 A, avec couvercle transparent

IP65 IK08 400V AC

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Courant assigné:	250 Ampères
UL Type Rating:	3R

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	1.0464 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902052240
Classe ETIM:	EC000249
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus

07901901 - SK 18 - Coupe-circuit couteau

07673001 - KPK NH00 - Borne à prisme