


KKH 20 SQ (772 311)

■ Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

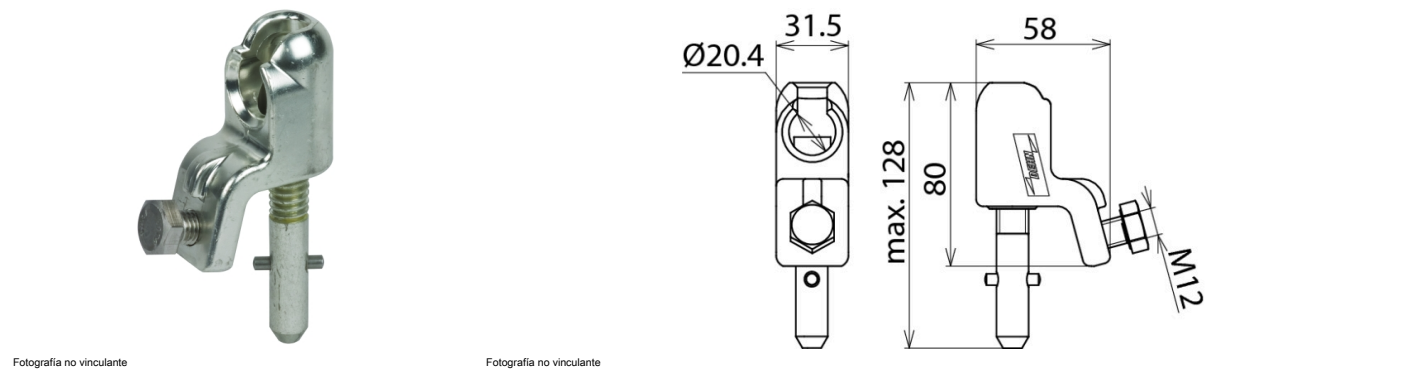

Tipo art. no.	KKH 20 SQ 772 311
Para punto esférico de anclaje Ø	20 mm
Protección antitorsi3n	PK1
Para secci3n de cable Cu	16 ... 120 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	33,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	23,7 kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), husillo roscado con padador DIN 48087
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material de la estructura de borna	aleaci3n Cu/gal Sn
Material del husillo	aleaci3n Cu/gal Sn
Material de la pieza de presi3n	aleaci3n Cu/gal Sn
Peso	482 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364057586
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacci3n, contenidos t3cnicos e informaci3n relativa a medidas, pesos y materiales en funci3n de los avances de la t3cnica. Las fotografías no son vinculantes.

¡Las bornas tienen que tener la misma corriente máxima de cortocircuito que los cables de puesta a tierra y cortocircuito!