


# INSERT+ ZERO

Codice 304108

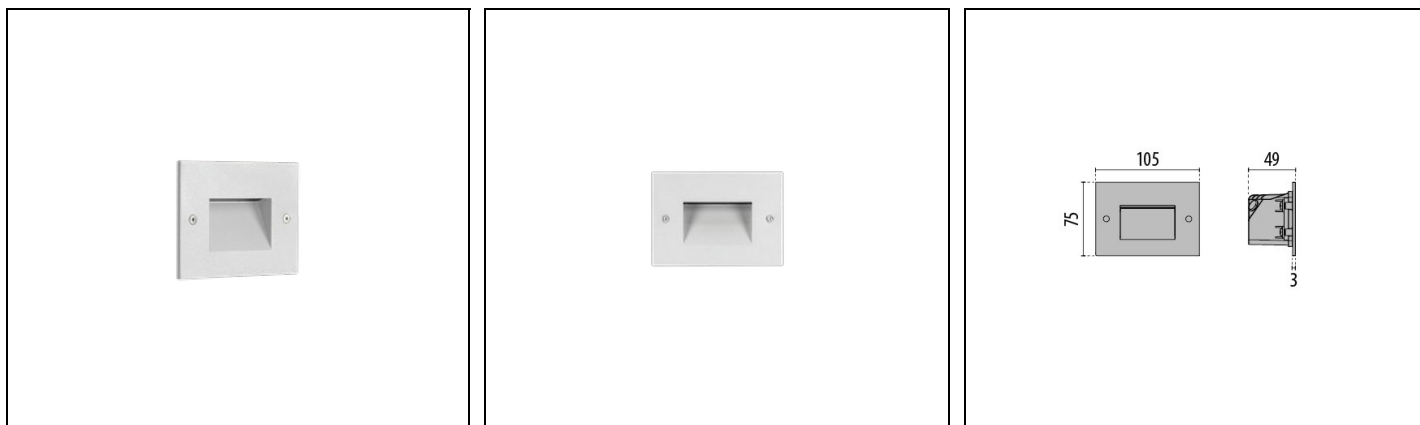

## Descrizione

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusore in vetro piano satinato internamente
- Guarnizione in EPDM
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Scatola da incasso (503) inclusa
- L'apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                           |                             |       |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| Attacco:                    | LED                       | Sorgente luminosa:          | LED   |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 511                       | Flusso apparecchio [lm]:    | 125   |
| Potenza apparecchio [W]:    | 4.5 W                     | Efficienza luminosa [lm/W]: | 28    |
| CRI:                        | 80                        | Temperatura colore [K]:     | 3000  |
| Colore / Finitura:          | WH-87 / Bianco / Goffrato | Grado di protezione IP:     | IP65  |
| IK-J-xxIP:                  | IK08 5J xx5               | Classe di protezione:       | I     |
| Ottica:                     | A29/M - Asimmetrica media | Peso netto [kg]:            | 0.275 |
| Lunghezza complessiva [mm]: | 107                       | Larghezza complessiva [mm]: | 49    |
| Altezza complessiva [mm]:   | 77                        |                             |       |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                                  |         |                                   |         |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Tipo di alimentazione:           | AC      | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240 |
| Frequenza di alimentazione [Hz]: | 50/60   | Fattore di potenza / COS Φ:       | 0.6     |
| Corrente di spunto [A/μs]:       | 25 / 80 | C10 1.5 mm²:                      | 78      |
| C16 2.5 mm²:                     | 128     | B10 1.5 mm²:                      | 45      |
| B16 2.5 mm²:                     | 75      |                                   |         |

Installazione

|                                 |                       |                                 |            |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Segnapassi |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -20                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 45         |


Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |               |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L90B10@36000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct |                               |               |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

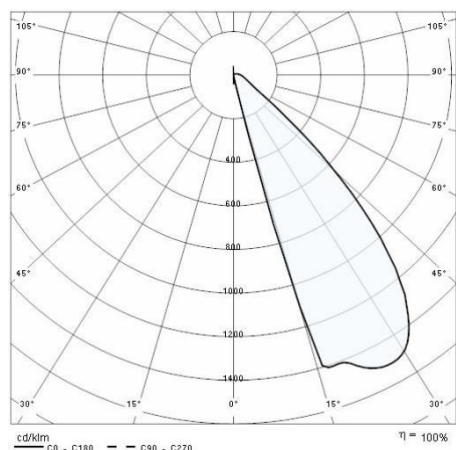

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>