

EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de réparation



1288250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288250>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect standard, CCS type 1, Kit de réparation, Accessoires, Montage vissé, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité, CEI 62196-3, SAE J1772

Avantages

- Gamme de produits complète
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enchâssage sans vidange du liquide de refroidissement

Données commerciales

Référence	1288250
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBMGY
Product key	XWBMGY
GTIN	4063151515324
Poids par pièce (emballage compris)	210,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	210 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de réparation



1288250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288250>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Kit de réparation
Gamme de produits	CHARX connect standard
Version	Accessoires
Equipement	Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC Avec embout spécial (embout 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pour tournevis de sécurité
Norme de charge	CCS type 1
Mode charge	Mode 4

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Matériau (Boîtier)	Plastique

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	CEI 62196-3 SAE J1772
----------------------	--------------------------

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de réparation


1288250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288250>



Dessins

Dessin schématique

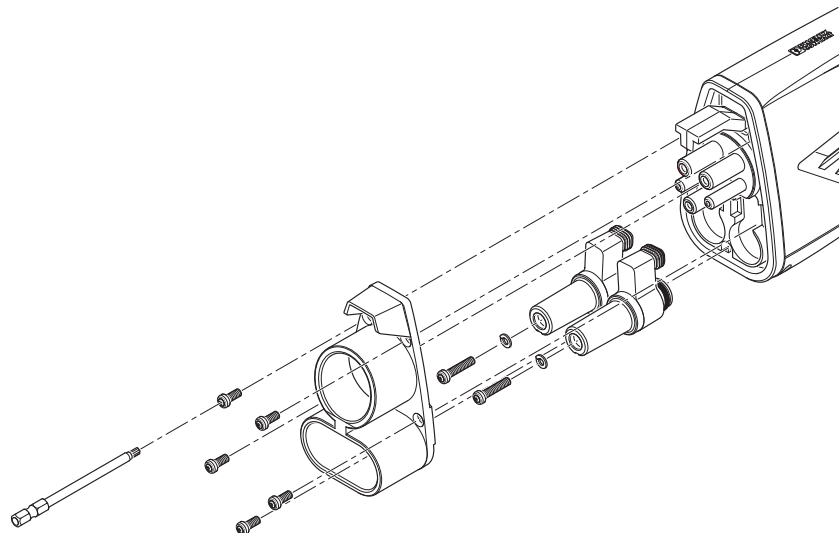

Dessin de montage

EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de réparation



1288250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288250>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Kit de réparation



1288250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1288250>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr