




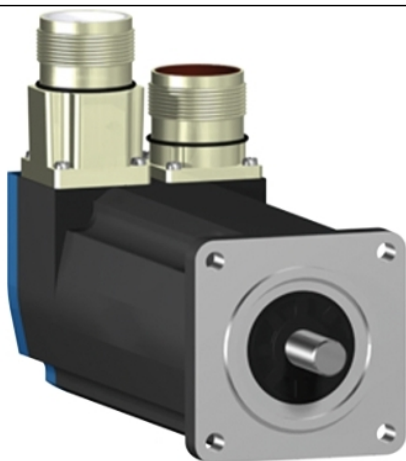

Hoofd

Device short name	BSH
Product or component type	Servomotor
Maximale mechanische snelheid	9000 rpm
Continu koppel in stilstand	0,8 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 0,8 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05CU70M2, 200...240 V, enkelfasig 0,9 N.M voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig 0,9 N.M voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig 0,9 N.M voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig 0,9 N.M voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig 0,9 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05AD14N4, 380...480 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05BD14N4, 380...480 V, driefasig 0,9 N.M voor LXM05CD14N4, 380...480 V, driefasig
Piekkoppel in stilstand	2,5 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 2,5 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 2,5 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig 2,17 N.M voor LXM05CU70M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig 2,5 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, driefasig 2,26 N.M voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05AD14N4, 380...480 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05BD14N4, 380...480 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05CD14N4, 380...480 V, driefasig
Nominaal outputvermogen	400 W voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 400 W voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 250 W voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig 250 W voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig 250 W voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig 250 W voor LXM05CU70M2, 200...240 V, enkelfasig 310 W voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig 250 W voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig 250 W voor LXM05AD14N4, 380...480 V, driefasig 250 W voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig 250 W voor LXM05BD14N4, 380...480 V, driefasig 250 W voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig 250 W voor LXM05CD14N4, 380...480 V, driefasig 310 W voor LXM15LD13M3, 230 V, driefasig 310 W voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig

Nominaal koppel	0,65 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 0,65 N.M voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 0,75 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig 2,17 N.M voor LXM05CU70M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig 2,7 N.M voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig 0,75 N.M voor LXM15LD13M3, 230 V, driefasig 0,75 N.M voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05AD14N4, 380...480 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05BD14N4, 380...480 V, driefasig 2,7 N.M voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig 2,7 N.m voor LXM05CD14N4, 380...480 V, driefasig
Nominale snelheid	6000 tpm voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 400 V, driefasig 6000 tpm voor LXM32.U60N4 bij 1,5 A, 480 V, driefasig 4000 tpm voor LXM15LD13M3, 230 V, enkelfasig 4000 tpm voor LXM15LU60N4, 230 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CU70M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD10M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05BD10M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05CD10M2, 200...240 V, enkelfasig 3000 tpm voor LXM05AD10M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05AD14N4, 380...480 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05BD10M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05BD14N4, 380...480 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CD10M3X, 200...240 V, driefasig 3000 tpm voor LXM05CD14N4, 380...480 V, driefasig 4000 tpm voor LXM15LD13M3, 230 V, driefasig
Compatibiliteit product	LXM05AD10M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05BD10M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CD10M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM05CU70M2 bij 200...240 V enkelfasig LXM15LD13M3 bij 230 V enkelfasig LXM15LU60N4 bij 230 V driefasig LXM32.U60N4 bij 400 V driefasig LXM32.U60N4 bij 480 V driefasig LXM05AD10M3X bij 200...240 V driefasig LXM05BD10M3X bij 200...240 V driefasig LXM05CD10M3X bij 200...240 V driefasig LXM15LD13M3 bij 230 V driefasig LXM05AD14N4 bij 380...480 V driefasig LXM05BD14N4 bij 380...480 V driefasig LXM05CD14N4 bij 380...480 V driefasig
Aseinde	Gesleuteld
IP beschermingsgraad	IP50 norm
Resolutie snelheidsfeedback	131072 punten/toer x 4096 toeren
Houdrem	Met
Mounting support	Internationale standaard flens
Elektrische aansluiting	Rechte connectoren

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32
[Us] nominale voedingsspanning	480 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	1,2 A
Continu vermogen	0,67 W
Maximale stroom Irms	5,9 A voor LXM15LD13M3 5,9 A voor LXM15LU60N4 4,8 A voor LXM05CU70M2 4,8 A voor LXM05AD10M2 4,8 A voor LXM05AD10M3X 4,8 A voor LXM05AD14N4 4,8 A voor LXM05BD10M2 4,8 A voor LXM05BD10M3X 4,8 A voor LXM05BD14N4 4,8 A voor LXM05CD10M2 4,8 A voor LXM05CD10M3X 4,8 A voor LXM05CD14N4 4,8 A voor LXM32.U60N4
Max permanente stroom	4,8 A
Schakelfrequentie	8 kHz
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	9 mm
Aslengte	20 mm
Sleutelbreedte	12 mm
Type terugkoppeling	Multiturn SinCos Hiperface
Houdkoppel	0,8 N.m vasthoudrem
Motorflensmaat	55 mm
Aantal geschakelde motoren	2
Koppel constant	0,7 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	40 V/krpm bij 120 °C
Aantal motorpolen	6
Inertie rotor	0,1173 kg.cm ²
Statorweerstand	17,4 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	35,3 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	2,03 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	190 N bij 7000 rpm 190 N bij 8000 rpm 200 N bij 6000 rpm 220 N bij 5000 rpm 230 N bij 4000 rpm 260 N bij 3000 rpm 290 N bij 2000 rpm 370 N bij 1000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Aantrekvermogen rem	10 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	181 mm
Diameter centrerende kraag	40 mm
Centreerkraagdiepte	2 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,5 mm
Cirkeldiameter montagegaten	63 mm
Net weight	1,6 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,200 cm
Package 1 Width	18,800 cm
Package 1 Length	39,200 cm
Package 1 Weight	1,967 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,518 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	16
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	42,072 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen des Servomotors

Beispiel mit geraden Verbindungen

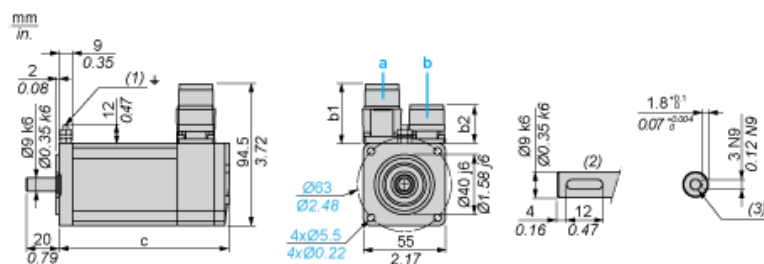

- a: Spannungsversorgung für Servomotorbremse
b: Spannungsversorgung für Servomotorgeber
(1) M4-Schraube
(2) Wellenstumpf, codierter Steckplatz (optional)
(3) Für Schrauben M3 x 9 mm / M3 x 0.35 in.

Abmessungen in mm

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b	b1		
39,5	25,5	39,5	39,5	154,5	181


Abmessungen in in.

Gerade Stecker		Drehbare Winkelstecker		c (ohne Bremse)	c (mit Bremse)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.08	7.12

Dreiphasige 400-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32-U60N4

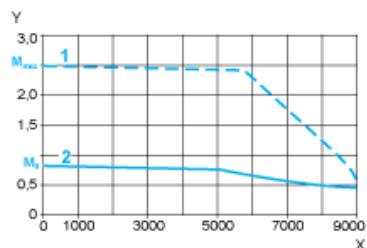


- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment

Dreiphasige 480-V-Versorgungsspannung

Drehmoment-/Drehzahlkurven

Servomotor mit Servoantrieb LXM32-U60N4

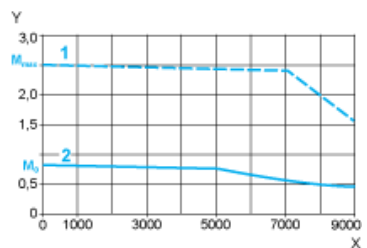

- X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1 Spitzendrehmoment
2 Dauerdrehmoment