

XACS415

Harmony XAC - Contactelement - Terugvering
- 1NC+1NO - Frontmontage - 30 / 40mm



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XACS
Electrical circuit type	Stuurkring
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACA ZA2B... kop
Mechanische vergrendeling	Zonder mechanische vergrendeling
Type en samenstelling contacten	1 NC+ 1 NO
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Horizontale bevestigingsmiddelpunten	40 mm
Verticale bevestigingspunten	30 mm
Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	42 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 45 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 60 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	140 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 385 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 455 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 230 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) 525 VA AC-15 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 127 V 50/60 Hz, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden)
Beschrijving klemmen ISO n°1	(23-24)NO (11-12)NC
Terminalidentifiser	(11-12)NC (13-14)NO
Net weight	0,07 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	72 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,198 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

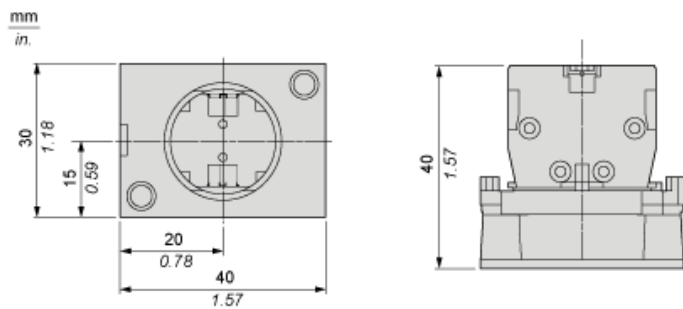

Montage

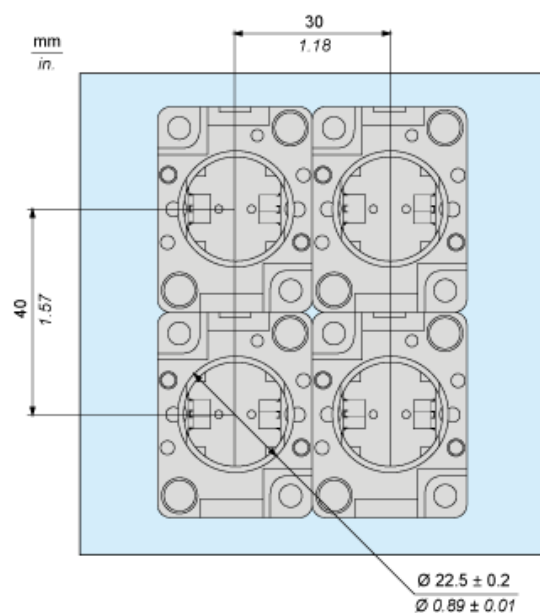

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung 50/60 Hz

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in VA für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-15

Spannung	V	24	48	127	230
Induktive Schaltung	W	140	385	525	455

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	60	45	42