

# G-ESS-M40-L66L-STES-S - Prensaestopas



1411082

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411082>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 23,5 mm ... 32,2 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado

## Sus ventajas

- Material de las juntas resistente a la intemperie

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411082       |
| Unidad de embalaje                        | 2 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 2 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DDX        |
| Clave de producto                         | AF7DDX        |
| GTIN                                      | 4046356921961 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 184,85 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 184,85 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 73182900      |
| País de origen                            | GB            |

# G-ESS-M40-L66L-STES-S - Prensaestopas



1411082

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411082>

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Mediante el uso de la junta plana A-SEW-40-P-W (artículo 1411286) estanqueidad hasta IP66/IP67/IP68 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de producto                         | Prensaestopas                    |
| Aplicación                               | Ex                               |
| Número de conductores                    | 1                                |
| Fabricante                               | CMP                              |
| Nombre del fabricante                    | A2F1RA, tamaño de atornillado 40 |
| Apantallado                              | no                               |
| Ejecución de la compensación de tracción | B                                |


### Datos Ex

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Tipos de cable utilizables | para cables no armados |
| Uso en la zona Ex          | sí                     |

### Parámetros

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Categoría de efecto al golpe  | 10 |
| Versión, Descarga de tracción | B  |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 43 mm                                                                                |
| Longitud de la rosca de conexión   | 15 mm                                                                                |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 46 mm                                                                                |
| Ancho de llave Tubuladura          | 50 mm                                                                                |
| Medida entre vértices del hexágono | 55 mm                                                                                |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M40 x 1,5                                                                            |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                               |

### Datos del material

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Color                          | color acero/acero inoxidable |
| Material junta Junta del cable | EPDM                         |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable 316L        |

### Cable/línea

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Diámetro exterior del cable | 23,5 mm ... 32,2 mm |
|-----------------------------|---------------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Condiciones ambientales

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
|                                 | IP67 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
|                                 | IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 130 °C (estático)                            |

## Homologaciones

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATEX  | Sira 13ATEX1068X                                                                                      |
|       | Sira 13ATEX4074X                                                                                      |
|       | Ex II 2/3G, II 1D, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb |
| IECEX | IECEX SIR 13.0023X                                                                                    |
|       | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex d I Mb, Ex e I Mb                           |

## Normas y especificaciones

## EN Ex

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Normas/disposiciones | EN 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|----------------------|------------------------------|

## IEC Ex

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Normas/disposiciones | IEC 60079-0, -1, -7, -15, -31 |
|----------------------|-------------------------------|

## Prensaestopas

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Normas/disposiciones | EN 50262 |
|----------------------|----------|

## Prensaestopas

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Normas/disposiciones | BS 6121: Part 1:1989 |
|----------------------|----------------------|

## Prensaestopas

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normas/disposiciones | IEC 62444 |
|----------------------|-----------|

# G-ESS-M40-L66L-STES-S - Prensaestopas


1411082

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411082>



## Dibujos

Esquema de dimensiones

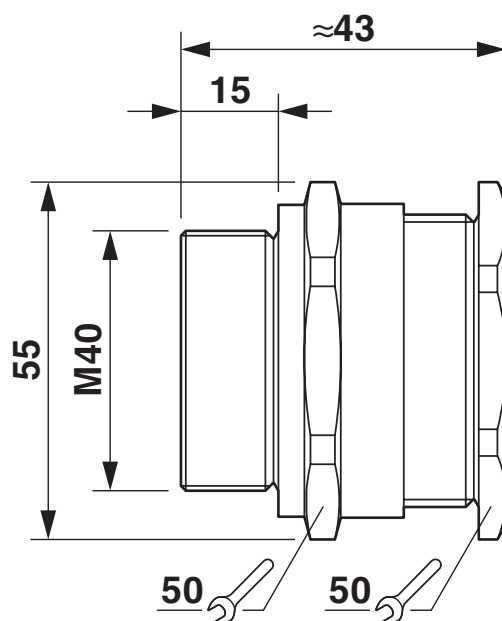

Esquema de dimensiones

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411082>



**EAC Ex**

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



**IECEx**

ID de homologación: IECEx SIR 13.0023X



**CSA**

ID de homologación: 101909\_0\_000



**ATEX**

ID de homologación: CML 18ATEX1321X



**ATEX**

ID de homologación: CML 18ATEX4313X

# G-ESS-M40-L66L-STES-S - Prensaestopas



1411082

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411082>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140802 |
| ECLASS-15.0 | 27140802 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | b98ad43c-dee9-40a5-93b7-e8ca1275afec |