

SL629+ CP S/B

Code LTX16C4DB801



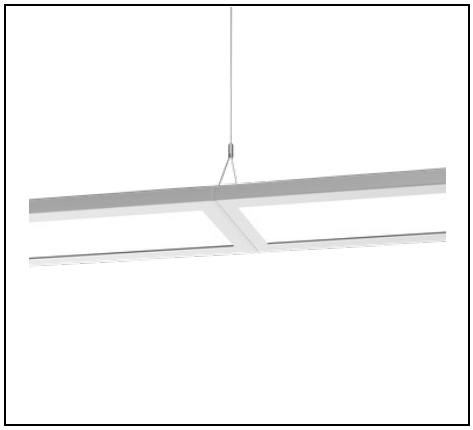

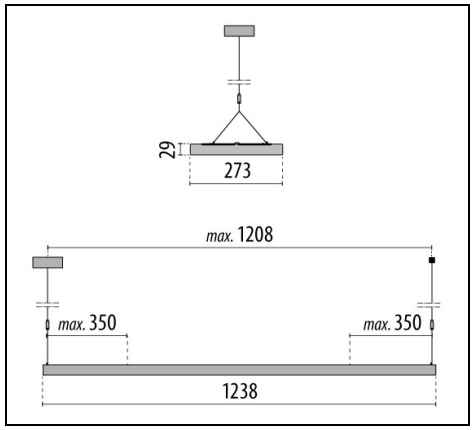

IP 20 | CLASS I | MULTI WHITE | DALI | TOUCH | CE | UKCA

Description

Luminaire suspendu d'intérieur pour un montage en lignes continues, composé de :
- Boîtier en tôle d'acier, peint par poudrage électrostatique
- Diffuseur prismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une minimisation de l'éblouissement et une grande homogénéité
- FUTURE-PROOF = module « Light-Engine » et composants remplaçables
- Évolutif grâce à des révisions simples (module "Light Engine" et drivers remplaçables)
- LED avec technologie Sidelight pour une distribution lumineuse homogène sur l'ensemble de la zone
- Distribution de la lumière directe
- Version MULTIPOWER au niveau de puissance le plus faible: Convient aux applications de bureau conformément à la norme EN 12464-1 (UGR<19 i <3000cd/m^2 >65°)
- Réglage flexible du niveau de puissance via interrupteur DIP (50 / 75 / 100 %)
- Appareil avec sélecteur à dip-switch pour le réglage de la température de couleur de la LED à 3000 K ou 4000 K
- Suspensions à câble coulissant sur profil
- Convient pour un remplacement durable 1:1 - pas de travaux de plafond importants nécessaires
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Lumière sans effets de strie
- Valeurs maximales d'efficacité et de durée de vie pour l'attribution de subventions et la certification des bâtiments (par exemple, subvention BEG, LEED, BREEAM)
- Produite en Allemagne - en mettant l'accent sur la qualité, les circuits de livraison courts et un faible impact sur l'environnement
- Appareil prédisposé pour le raccordement en cascade
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- Large portefeuille d'accessoires comprenant starter-set, set de connecteurs, panneaux aveugles, commande Casambi et modules capteurs

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données du produit

Groupe ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC001743

Caractéristiques générales

Douille:	LED	**Source lumineuse:**	LED
Flux nominal [lm]:	9300	**Flux réel [lm]:**	6960
Efficacité lumineuse [lm/W]:	142	**CRI:**	80
Température de couleur [K]:	3000/4000	**Couleur / Finissage:**	WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée
Degré de protection IP:	IP20	**Impact resistance / impact energy:**	IK05 0.7J xx3
Classe de protection:	I	**Optique:**	S/B - Symétrique principalement directe
Angle d'ouverture:	2 x 36°/47°	**Poids net [kg]:**	6.11
Longueur totale [mm]:	1238	**Largeur totale [mm]:**	273
Hauteur totale [mm]:	29		

Caractéristiques mécaniques

Forme:	Rectangulaire	**Type de diffuseur:**	Transparent plastic
Essai au fil incandescent [°C]:	650 °C		

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation:	AC/DC	**Tension d'entrée [V AC]:**	200/240
Fréquence d'entrée [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Facteur de puissance / COS Φ:**	>0.9

Installation

Lieu d'application:	Éclairage intérieur	**Type d'installation:**	Suspensions
Temperature ambiante min. [°C]:	10	**Temperature ambiante max. [°C]:**	40

Caractéristiques lumineuses


MacAdam:	3	**Maintien du flux lumineux:**	L80B10@50000h
Distribution lumineuse:	Direct/Indirect	**DFF - Flux direct [%]:**	95
DFF - Flux indirect [%]:	5	**UGR max.:**	22.0

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Données photométriques

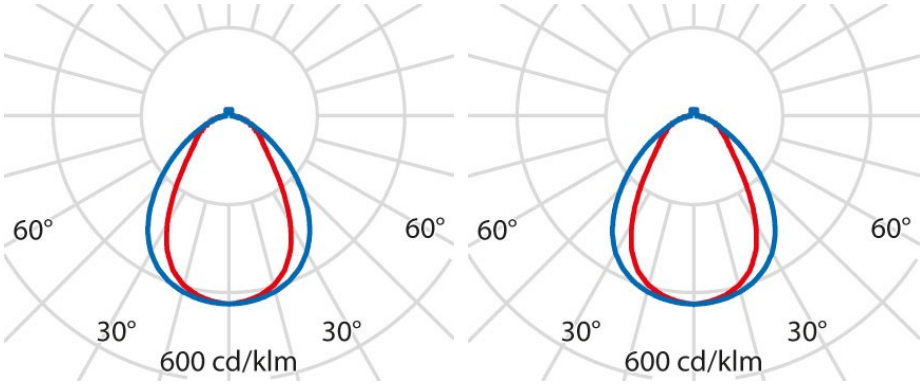

Accessoires obligatoires

SL629+ CP



LTX1A1235

Kit de départ 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1245

Kit de départ 3 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1605

Embouts

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1535

Kit de connexion 1.5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1545

Kit de connexion 3 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016


Accessoires

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com


SL629+ CP



LTX1A6115

Tête avec capteur "Standalone"

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A6125

Tête avec capteur "DALI BUS"

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1115

Panneau aveugle 70 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1125

Panneau aveugle 140 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A1135

Panneau aveugle 1200 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016




LTX1A1145

Panneau aveugle 1500 mm

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016

Accessoires SMART

SL629+ CP



LTX1A6215

Kit d'auvent Bluetooth, 1,5 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A6225

Kit d'auvent Bluetooth, 3 m

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016



LTX1A6255

Auvent Bluetooth

☐ WH-RAL9016 / Blanc RAL9016

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com